


DECORATIVE

ABU DHABI

Tessuto decorativo dall'aspetto chiazato naturale

COLORI 000000G2 City Shadow

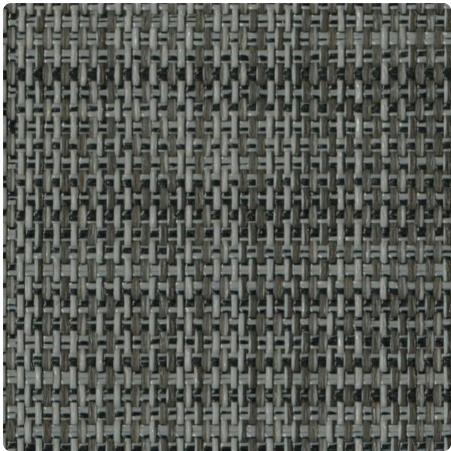

LARGHEZZA(E)	300 cm
--------------	--------

DENSITÀ	3%
---------	----

COMFORT VISIVO - CITY SHADOW

Controllo dell'abbagliamento	1
Contatto visivo con l'esterno	2
Privacy	2
Luce naturale	1

COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F

Classe interna	
----------------	--

FATTORI TERMICI E OTTICI

Riflessione solare Rs	13,2%
Trasmissione solare Ts	4,5%
Interno g-tot - Vetrata F	0,550
Trasmissione visiva Tv	0,038
Trasmissione visiva diffusa Tv _n -dif	0,005
Trasmissione visiva diretta Tv _n -n	0,033

SULLA GAMMA



Valorizza i tuoi interni con i nostri tessuti decorativi dai disegni unici. Aggiungi personalità e crea un'atmosfera esclusiva che rifletta il tuo stile distintivo. Scegli dalla nostra collezione per ridefinire il tuo spazio.

ABU DHABI

- ✓ Contribuisce al comfort termico e visivo di una stanza
- ✓ Extra larghezza per tessuti senza cuciture
- ✓ Tessuto decorativo distintivo con filato di tonalità variabili
- ✓ Dona una nuova atmosfera a uno spazio
- ✓ Visione esterna preservata con colori scuri

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

	Valore medio	Standard
Composizione	24% Polyester - 76% PVC	
Armatura	Natté	
Larghezza(e)	300 cm	
Lunghezza rotolo	Rotoli da 30 lm	
Massa superficiale (peso)	456 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Spessore	0.69 mm ± 5%	ISO 2286-3

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Valore medio	Standard
Resistenza alla rottura - Ordito	>155 daN/5 cm	ISO 1421
Resistenza alla rottura - Trama	>145 daN/5 cm	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Ordito	<33%	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Trama	<24%	ISO 1421
Resistenza alla strappo - Ordito	≥15 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistenza alla strappo - Trama	≥11 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

		Standard
Unione Europea - Spagna	Class 1	EN 13773
Francia	M2	NF P 92-507
Germania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Stati Uniti	FR	NFPA 701

FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici

Trasmissione solare Ts (%)	4,5
Riflessione solare Rs (%)	13,2
Assorbimento solare As (%)	82,3

Fattori ottici

Trasmissione visiva diretta Tv _{n-n}	0,033
Trasmissione visiva diffusa Tv _{n-dif}	0,005
Trasmissione emisferica diffusa Tv _{dif-h}	0,029
Trasmissione visiva Tv	0,038
Luce naturale	1
Controllo dell'abbagliamento	1
Privacy	2
Contatto visivo con l'esterno	2
Protezione UV (classe Suv)	3

Fattori termici	Valore medio	Class
G _{tot} Vetrata F	0,550	0
G _{tot} Vetrata G	0,290	2
G _{tot} Vetrata H	0,460	1

SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE



Garanzia



Conformità Reach



Stampabile



Senza piombo



Ignifugo



Greenguard Gold