


DECORATIVE

ABU DHABI

Decoratieve stof met een natuurlijk gespikkeld uiterlijk

KLEUR 000000G2 City Shadow

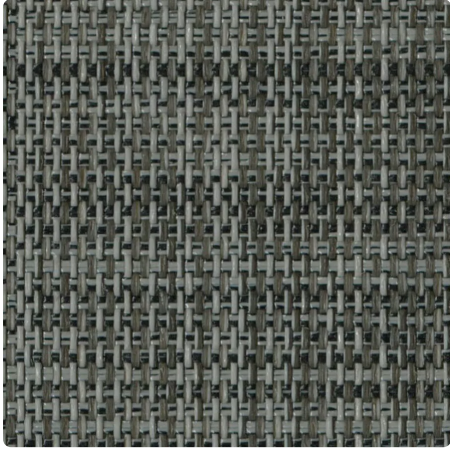

BREEDTE(S)	300 cm
-------------------	--------

DICHTHEID	3%
------------------	----

VISUEEL COMFORT - CITY SHADOW

Verblindingsbescherming	1
Doorzicht	2
Privacy	2
Daglichttoetreding	1

THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F

Klasse binnen

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Zonreflectie Rs	13,2%
Zontransmissie Ts	4,5%
g-tot binnen - Beglazing F	0,550
Lichttransmissie Tv	0,038
Diffuse lichttransmissie Tv _n -dif	0,005
Directe lichttransmissie Tv _n -n	0,033

OVER DE REEKS



Verfraai uw interieur met onze decoratieve stoffen met unieke ontwerpen. Voeg persoonlijkheid toe en creëer een exclusieve sfeer die uw kenmerkende stijl weerspiegelt. Kies uit onze collectie om uw omgeving opnieuw te definiëren.

ABU DHABI

- ✓ Maakt een ruimte thermisch en visueel comfortabeler
- ✓ Extra breed voor naadloze stoffen
- ✓ Opvallende decoratieve stof met garen met verschillende kleuren
- ✓ Brengt een nieuwe sfeer in een ruimte
- ✓ Uiterlijk zicht bewaard met donkere kleuren

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

	Gemiddelde waarde	Norm
Samenstelling	24% Polyester - 76% PVC	
Weefpatroon	Natté	
Breedte(s)	300 cm	
Rollengte	Rollen van 30 lm	
Oppervlaktemassa (gewicht)	456 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dikte	0.69 mm ± 5%	ISO 2286-3

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarde	Norm
Breeksterkte - Ketting	>155 daN/5 cm	ISO 1421
Breeksterkte - Inslag	>145 daN/5 cm	ISO 1421
Verlenging - Ketting	<33%	ISO 1421
Verlenging - Inslag	<24%	ISO 1421
Treksterkte - Ketting	≥15 daN	ISO 4674-1 method 2
Treksterkte - Inslag	≥11 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDCERTIFICATEN

		Norm
Europese Unie - Spanje	Class 1	EN 13773
Frankrijk	M2	NF P 92-507
Duitsland	B1	DIN 4102-1
Italië	Classe Uno	UNI 9177
Verenigde Staten	FR	NFPA 701

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Thermische eigenschappen

Zontransmissie Ts (%)	4,5
Zonreflectie Rs (%)	13,2
Absorptie zonne-energie As (%)	82,3

Visuele eigenschappen

Directe lichttransmissie Tvn-n	0,033
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,005
Diffuse hemisferische transmissie Tvdif-h	0,029
Lichttransmissie Tv	0,038
Daglichttoetreding	1
Verblindingsbescherming	1
Privacy	2
Doorzicht	2

UV bescherming (Suv klasse)

Thermische aspecten	Gemiddelde waarde	Class
Gtot Beglazing F	0,550	0
Gtot Beglazing G	0,290	2
Gtot Beglazing H	0,460	1

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN



Garantie



Voldoet aan Reach



Bedrukbaar



Loodvrij



Brandvertragend



Greenguard Gold