


DECORATIVE

# ABU DHABI

Decoratieve stof met een natuurlijk gespikkeld uiterlijk

**KLEUR** 00000BB9 Vintage Pewter

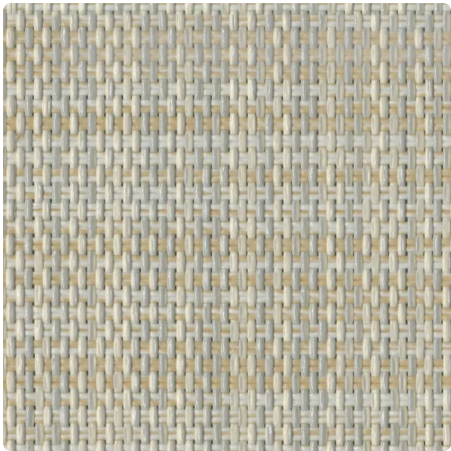

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| BREEDTE(S)                          | 300 cm |
| DICHTHEID                           | 3%     |
| VISUEEL COMFORT - VINTAGE PEWTER    |        |
| Verblindingsbescherming             | 2      |
| Doorzicht                           | 2      |
| Privacy                             | 2      |
| Daglichttoetreding                  | 1      |
| THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F   |        |
| Klasse binnen                       | 1      |
| THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN |        |
| Zonreflectie Rs                     | 44,1%  |
| Zontransmissie Ts                   | 9,8%   |
| g-tot binnen - Beglazing F          | 0,410  |
| Lichttransmissie Tv                 | 0,053  |
| Diffuse lichttransmissie Tvn-dif    | 0,033  |
| Directe lichttransmissie Tvn-n      | 0,020  |

# OVER DE REEKS



Verfraai uw interieur met onze decoratieve stoffen met unieke ontwerpen. Voeg persoonlijkheid toe en creëer een exclusieve sfeer die uw kenmerkende stijl weerspiegelt. Kies uit onze collectie om uw omgeving opnieuw te definiëren.

## ABU DHABI

- ✓ Maakt een ruimte thermisch en visueel comfortabeler
- ✓ Extra breed voor naadloze stoffen
- ✓ Opvallende decoratieve stof met garen met verschillende kleuren
- ✓ Brengt een nieuwe sfeer in een ruimte
- ✓ Uiterlijk zicht bewaard met donkere kleuren

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

## ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

|                            | Gemiddelde waarde       | Norm       |
|----------------------------|-------------------------|------------|
| Samenstelling              | 24% Polyester - 76% PVC |            |
| Weefpatroon                | Natté                   |            |
| Breedte(s)                 | 300 cm                  |            |
| Rollengte                  | Rollen van 30 lm        |            |
| Oppervlaktemassa (gewicht) | 456 g/m² ± 5%           | ISO 2286-2 |
| Dikte                      | 0.69 mm ± 5%            | ISO 2286-3 |

## MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

|                        | Gemiddelde waarde | Norm                |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| Breeksterkte - Ketting | >155 daN/5 cm     | ISO 1421            |
| Breeksterkte - Inslag  | >145 daN/5 cm     | ISO 1421            |
| Verlenging - Ketting   | <33%              | ISO 1421            |
| Verlenging - Inslag    | <24%              | ISO 1421            |
| Treksterkte - Ketting  | ≥15 daN           | ISO 4674-1 method 2 |
| Treksterkte - Inslag   | ≥11 daN           | ISO 4674-1 method 2 |

# BRANDCERTIFICATEN

|                        |            | Norm        |
|------------------------|------------|-------------|
| Europese Unie - Spanje | Class 1    | EN 13773    |
| Frankrijk              | M2         | NF P 92-507 |
| Duitsland              | B1         | DIN 4102-1  |
| Italië                 | Classe Uno | UNI 9177    |
| Verenigde Staten       | FR         | NFPA 701    |

# THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

## Thermische eigenschappen

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Zontransmissie Ts (%)          | 9,8  |
| Zonreflectie Rs (%)            | 44,1 |
| Absorptie zonne-energie As (%) | 46,1 |

## Visuele eigenschappen

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Directe lichttransmissie Tvn-n            | 0,020 |
| Diffuse lichttransmissie Tvn-dif          | 0,033 |
| Diffuse hemisferische transmissie Tvdif-h | 0,044 |
| Lichttransmissie Tv                       | 0,053 |
| Daglichttoetreding                        | 1     |
| Verblindingsbescherming                   | 2     |
| Privacy                                   | 2     |
| Doorzicht                                 | 2     |

## UV bescherming (Suv klasse)

| Thermische aspecten | Gemiddelde waarde | Class |
|---------------------|-------------------|-------|
| Gtot Beglazing F    | 0,410             | 1     |
| Gtot Beglazing G    | 0,200             | 2     |
| Gtot Beglazing H    | 0,360             | 1     |

# GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN

  
Garantie

  
Voldoet aan Reach

  
Bedrukbaar

  
Loodvrij

  
Brandvertragend



Greenguard Gold