
DECORATIVE

ABU DHABI

Dekorativer Gewebe mit Natürliche gesprenkelte Optik

FARBEN 00000BG4 Dorset Cream

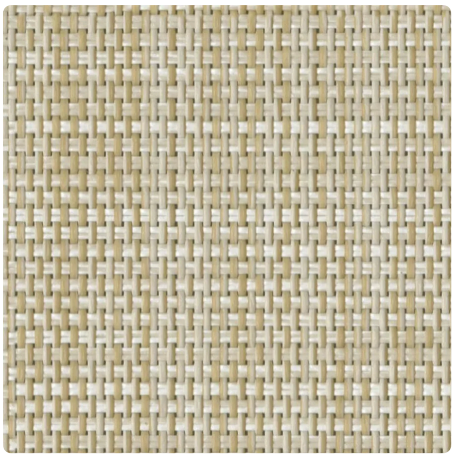

BREITE(N)	300 cm
DICHTE	3%

VISUELLER KOMFORT - DORSET CREAM

Blendschutz	1
Sichtkontakt mit der Außenwelt	1
Sichtschutz bei Nacht	2
Tageslicht	1

THERMISCHER KOMFORT MIT F-VERGLASUNG

Klasse innen	1

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Strahlungsreflexion Rs	45,5%
Strahlungstransmission Ts	13,9%
g-tot innen - Verglasung F	0,400
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,096
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,060
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,036

ÜBER DIE PRODUKTPALETTE



Verschönern Sie Ihr Interieur mit unseren Dekostoffen mit einzigartigen Designs. Verleihen Sie Ihrer Einrichtung Persönlichkeit und schaffen Sie eine exklusive Atmosphäre, die Ihren unverwechselbaren Stil widerspiegelt. Wählen Sie aus unserer Kollektion, um Ihren Raum neu zu definieren.

ABU DHABI

- ✓ Trägt zum thermischen und visuellen Komfort des Raumes bei
- ✓ Sehr große Breite für nahtlose Stoffe
- ✓ Unverwechselbarer Dekorationsgewebe mit Verschiedenfarbige Garne
- ✓ Erneuert die Atmosphäre des Raums
- ✓ Sicht nach draußen bleibt bei dunklen Farben erhalten

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Gewogene Zusammensetzung	24% Polyester - 76% PVC	
Bindung	Natté	
Breite(n)	300 cm	
Rollenlänge	Rollen von 30 lm	
Flächengewicht	456 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dicke	0.69 mm ± 5%	ISO 2286-3

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Bruchfestigkeit - Kettfaden	>155 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchfestigkeit - Schussfaden	>145 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchdehnung - Kettfaden	<33%	ISO 1421
Bruchdehnung - Schussfaden	<24%	ISO 1421
Reißfestigkeit - Kettfaden	≥15 daN	ISO 4674-1 method 2
Reißfestigkeit - Schussfaden	≥11 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDSCHUTZZERTIFIKATE

		Norm
Europäische Union - Spanien	Class 1	EN 13773
Frankreich	M2	NF P 92-507
Deutschland	B1	DIN 4102-1
Italien	Classe Uno	UNI 9177
Vereinigte Staten von Amerika	FR	NFPA 701

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Thermische Leistungswerte		
Strahlungstransmission Ts (%)	13,9	
Strahlungsreflexion Rs (%)	45,5	
Solarer Absorptionsgrad As (%)	40,6	
Optische Leistungswerte		
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,036	
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,060	
Diffuse hemisphärische Durchlässigkeit Tvdif-h	0,080	
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,096	
Tageslicht	1	
Blendschutz	1	
PrivatsphäreNacht	2	
Sichtkontakt mit der Außenwelt	1	
UV-Schutz (Suv-Klasse)	3	
Thermische Leistungswerte	Durchschnittlicher Wert	Class
Gtot F-Verglasung	0,400	1
Gtot G-Verglasung	0,200	2
Gtot H-Verglasung	0,360	1

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND ANDERE EIGNSCHAFTEN

5

Garantie

Reach konform

Bedruckbar

Pb

Bleifrei

Feuerhemmend

GREENGUARD GOLD

Greenguard Gold