
DECORATIVE

ABU DHABI

Tejido decorativo con aspecto acabado veteado natural

COLOR 00000BG4 Dorset Cream

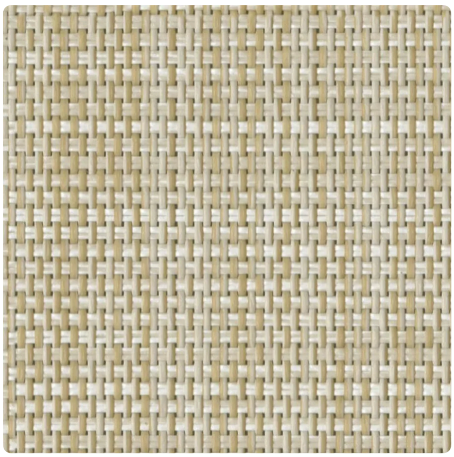

ANCHO(S)	300 cm
DENSIDAD	3%

CONFORT VISUAL - DORSET CREAM

Control del deslumbramiento	1
Visión hacia el exterior	1
Intimidad	2
Luz natural	1

CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F

Clase interior	1

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Reflexión Solar Rs	45,5%
Transmisión solar Ts	13,9%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,400
Transmisión visual Tv	0,096
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,060
Transmisión visual directa Tvn-n	0,036

SOBRE LA GAMA



Realce su interior con nuestros tejidos decorativos de estampado único y cree un ambiente que refleje su estilo. Elija el tejido perfecto para personalizar su espacio.

ABU DHABI

- Contribuye al confort térmico y visual de la estancia
- Extra ancho para tejidos sin soldadura
- Tejido decorativo distintivo con hilos de diferentes tonos
- Aporta una atmósfera inédita al espacio
- Preserva la visión exterior con colores oscuros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	24% Polyester - 76% PVC	
Patrón de tejido	Natté	
Ancho(s)	300 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 30 lm	
Masa superficial (peso)	456 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Espesor	0.69 mm ± 5%	ISO 2286-3

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>155 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>145 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<33%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<24%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥15 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥11 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Francia	M2	NF P 92-507
Alemania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Estados Unidos	FR	NFPA 701

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas		
Transmisión solar Ts (%)	13,9	
Reflexión Solar Rs (%)	45,5	
Absorción Solar As (%)	40,6	
Propiedades visuales		
Transmisión visual directa Tvn-n	0,036	
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,060	
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,080	
Transmisión visual Tv	0,096	
Luz natural	1	
Control del deslumbramiento	1	
Intimidad	2	
Visión hacia el exterior	1	
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	3	
Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,400	1
Gtot Acristalamiento G	0,200	2
Gtot Acristalamiento H	0,360	1

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

5

Garantía

Reach compliant

Imprimible

Sin plomo

Ignífugo

GREENGUARD GOLD

Greenguard Gold