


DECORATIVE

ABU DHABI

Tejido decorativo con aspecto acabado veteado natural

COLOR 00000BN2 Cherry Pipper

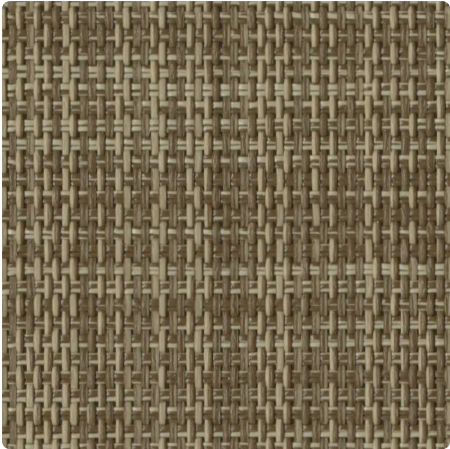

ANCHO(S)	300 cm
----------	--------

DENSIDAD	3%
----------	----

CONFORT VISUAL - CHERRY PIPPER

Control del deslumbramiento	1
Visión hacia el exterior	2
Intimidad	2
Luz natural	1

CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F

Clase interior	
----------------	--

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Reflexión Solar Rs	17,1%
Transmisión solar Ts	5,5%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,540
Transmisión visual Tv	0,043
Transmisión visual difusa Tv _n -dif	0,009
Transmisión visual directa Tv _n -n	0,034

SOBRE LA GAMA



Realce su interior con nuestros tejidos decorativos de estampado único y cree un ambiente que refleje su estilo. Elija el tejido perfecto para personalizar su espacio.

ABU DHABI

- ✓ Contribuye al confort térmico y visual de la estancia
- ✓ Extra ancho para tejidos sin soldadura
- ✓ Tejido decorativo distintivo con hilos de diferentes tonos
- ✓ Aporta una atmósfera inédita al espacio
- ✓ Preserva la visión exterior con colores oscuros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	24% Polyester - 76% PVC	
Patrón de tejido	Natté	
Ancho(s)	300 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 30 lm	
Masa superficial (peso)	456 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Espesor	0.69 mm ± 5%	ISO 2286-3

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>155 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>145 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<33%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<24%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥15 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥11 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Francia	M2	NF P 92-507
Alemania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Estados Unidos	FR	NFPA 701

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas

Transmisión solar Ts (%)	5,5
Reflexión Solar Rs (%)	17,1
Absorción Solar As (%)	77,4

Propiedades visuales

Transmisión visual directa Tvn-n	0,034
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,009
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,033
Transmisión visual Tv	0,043
Luz natural	1
Control del deslumbramiento	1
Intimidad	2
Visión hacia el exterior	2

Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	3	
Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,540	0
Gtot Acristalamiento G	0,280	2
Gtot Acristalamiento H	0,450	1

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS


Garantía


Reach compliant


Imprimible


Sin plomo


Ignífugo

