


DECORATIVE

ABU DHABI

Tissu décoratif à l'aspect chiné naturel

COLORIS 00000BN2 Cherry Pipper

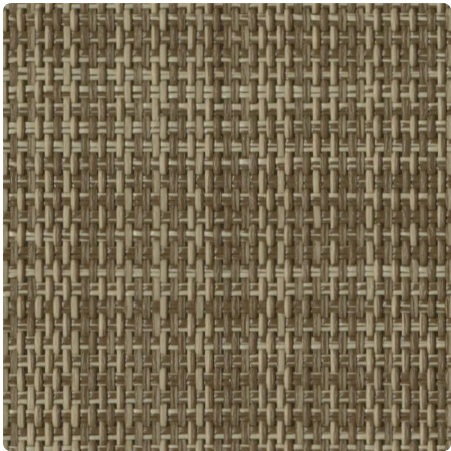

LARGEUR(S)	300 cm
DENSITÉ	3%
CONFORT VISUEL - CHERRY PIPPER	
Contrôle de l'éblouissement	1
Vision vers l'extérieur	2
Intimité	2
Lumière naturelle	1
CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F	
Classe intérieure	
VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES	
Réflexion solaire Rs	17,1%
Transmission solaire Ts	5,5%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,540
Transmission visuelle Tv	0,043
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,009
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,034

À PROPOS DE LA GAMME



Mettez en valeur votre intérieur avec nos tissus décoratifs aux motifs uniques et créez une ambiance qui reflète votre style. Choisissez le tissu idéal pour personnaliser votre espace.

ABU DHABI

- ✓ Confort thermique et visuel au sein de la pièce
- ✓ Très grande largeur pour des toiles sans raccord
- ✓ Tissu distinctif avec des fils à teintes variées
- ✓ Apporte une nouvelle ambiance à un espace
- ✓ Vision vers l'extérieur conservée avec les coloris sombres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	24% Polyester - 76% PVC	
Armure	Natté	
Largeur(s)	300 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 30 lm	
Masse surfacique (poids)	456 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Épaisseur	0.69 mm ± 5%	ISO 2286-3

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	>155 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	>145 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	<33%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	<24%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥15 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥11 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
Union européenne - Espagne	Class 1	EN 13773
France	M2	NF P 92-507
Allemagne	B1	DIN 4102-1
Italie	Classe Uno	UNI 9177
Etats-Unis	FR	NFPA 701

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques

Transmission solaire Ts (%)	5,5
Réflexion solaire Rs (%)	17,1
Absorption solaire As (%)	77,4

Valeurs optiques

Transmission visuelle directe Tv _{n-n}	0,034
Transmission visuelle diffuse Tv _{n-dif}	0,009
Transmission hémisphérique diffuse Tv _{dif-h}	0,033
Transmission visuelle Tv	0,043
Lumière naturelle	1
Contrôle de l'éblouissement	1
Intimité	2
Vision vers l'extérieur	2
Protection contre les UV (Classe Suv)	3

Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
G _{tot} Vitrage F	0,540	0
G _{tot} Vitrage G	0,280	2
G _{tot} Vitrage H	0,450	1

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES


Garantie


Conformité Reach


Imprimable


Sans plomb


Non feu

