
DECORATIVE

ABU DHABI

Tessuto decorativo dall'aspetto chiazzato naturale

COLORI 00000BW5 Heltex Cream

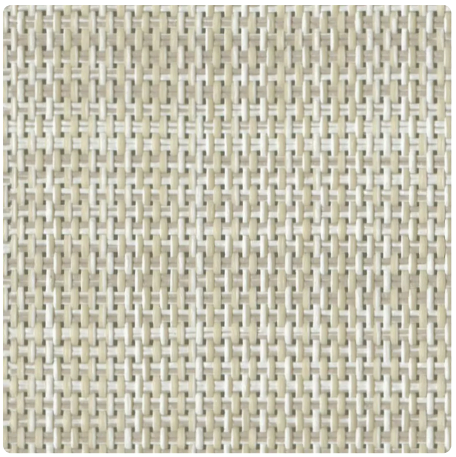

LARGHEZZA(E)	300 cm
DENSITÀ	3%

COMFORT VISIVO - HELTEX CREAM

Controllo dell'abbagliamento	0
Contatto visivo con l'esterno	1
Privacy	2
Luce naturale	1

COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F

Classe interna	1

FATTORI TERMICI E OTTICI

Riflessione solare Rs	50,9%
Trasmissione solare Ts	14,6%
Interno g-tot - Vetrata F	0,370
Trasmissione visiva Tv	0,106
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,066
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,040

SULLA GAMMA



Valorizza i tuoi interni con i nostri tessuti decorativi dai disegni unici. Aggiungi personalità e crea un'atmosfera esclusiva che rifletta il tuo stile distintivo. Scegli dalla nostra collezione per ridefinire il tuo spazio.

ABU DHABI

- Contribuisce al comfort termico e visivo di una stanza
- Extra larghezza per tessuti senza cuciture
- Tessuto decorativo distintivo con filato di tonalità variabili
- Dona una nuova atmosfera a uno spazio
- Visione esterna preservata con colori scuri

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

	Valore medio	Standard
Composizione	24% Polyester - 76% PVC	
Armatura	Natté	
Larghezza(e)	300 cm	
Lunghezza rotolo	Rotoli da 30 lm	
Massa superficiale (peso)	456 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Spessore	0.69 mm ± 5%	ISO 2286-3

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Valore medio	Standard
Resistenza alla rottura - Ordito	>155 daN/5 cm	ISO 1421
Resistenza alla rottura - Trama	>145 daN/5 cm	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Ordito	<33%	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Trama	<24%	ISO 1421
Resistenza alla strappo - Ordito	≥15 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistenza alla strappo - Trama	≥11 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

		Standard
Unione Europea - Spagna	Class 1	EN 13773
Francia	M2	NF P 92-507
Germania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Stati Uniti	FR	NFPA 701

FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici		
Trasmissione solare Ts (%)	14,6	
Riflessione solare Rs (%)	50,9	
Assorbimento solare As (%)	34,6	
Fattori ottici		
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,040	
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,066	
Trasmissione emisferica diffusa Tvdif-h	0,088	
Trasmissione visiva Tv	0,106	
Luce naturale	1	
Controllo dell'abbagliamento	0	
Privacy	2	
Contatto visivo con l'esterno	1	
Protezione UV (classe Suv)	2	
Fattori termici	Valore medio	Class
Gtot Vetrata F	0,370	1
Gtot Vetrata G	0,180	2
Gtot Vetrata H	0,330	2

SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE

5

Garanzia

Conformità Reach

Stampabile

Senza piombo

Ignifugo

GREENGUARD GOLD

Greenguard Gold