


HIGH PERFORMANCE

ACOUSTIS® 50

Tissu haut de gamme avec rendu décoratif et absorption acoustique exceptionnelle

COLORIS 00020004 Sahara

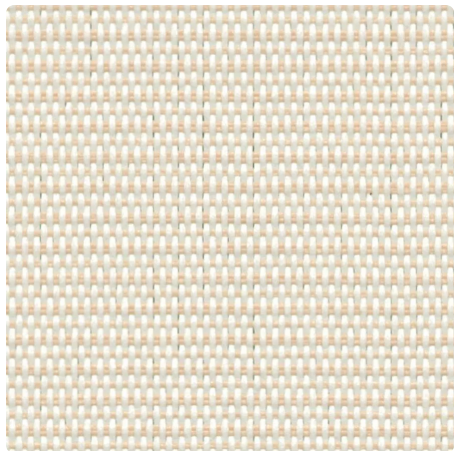

LARGEUR(S)	250 cm
DENSITÉ	1%
CONFORT VISUEL - SAHARA	
Contrôle de l'éblouissement	2
Vision vers l'extérieur	1
Intimité	2
Lumière naturelle	2
CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F	
Classe intérieure	2
VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES	
Réflexion solaire Rs	64,2%
Transmission solaire Ts	16,0%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,305
Transmission visuelle Tv	0,127
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,124
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,004

À PROPOS DE LA GAMME



Bénéficiez de fonctionnalités avancées grâce à nos tissus de pointe, offrant les meilleures performances en termes de contrôle de l'éblouissement, de gestion de la température et de confort, qu'il s'agisse du bien-être thermique ou acoustique.

ACOUSTIS® 50

- ✓ Confort acoustique : favorise l'intelligibilité de la parole
- ✓ Une solution acoustique exceptionnellement fine et légère
- ✓ Coloris modernes s'intégrant parfaitement à l'architecture textile
- ✓ Durabilité exceptionnelle et stabilité dimensionnelle constante
- ✓ Résistant aux milieux confinés et humides comme les piscines intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	36% Fibreglass - 64% PVC	
Armure	Reb weave	
Largeur(s)	250 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 33 lm	
Masse surfacique (poids)	420 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Épaisseur	0.5 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8)	≥ 7/8 (Blanc non coté)	ISO 105 B02

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	>140 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	>120 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	<5%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	<5%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
France	M1	NF P 92-507
Italie	Classe Uno	UNI 9177
Royaume-Uni	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Etats-Unis	FR	NFPA 701

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques

Transmission solaire Ts (%)	16,0
Réflexion solaire Rs (%)	64,2
Absorption solaire As (%)	19,8

Valeurs optiques

Transmission visuelle directe Tvn-n	0,004	
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,124	
Transmission hémisphérique diffuse Tvdif-h	0,113	
Transmission visuelle Tv	0,127	
Lumière naturelle	2	
Contrôle de l'éblouissement	2	
Intimité	2	
Vision vers l'extérieur	1	
Protection contre les UV (Classe Suv)	4	
Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
Gtot Vitrage F	0,305	2
Gtot Vitrage G	0,137	3
Gtot Vitrage H	0,273	2

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Garantie



Conformité Reach



Imprimable



Sans plomb



Non feu



Fabriqué en EU



Greenguard Gold