
MERMET

HIGH PERFORMANCE

ACOUSTIS® 50

Tessuto di qualità con un aspetto decorativo e un eccezionale assorbimento acustico

COLORI 00020004 Sahara

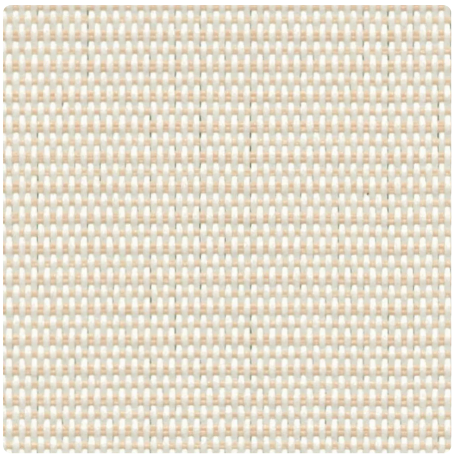

LARGHEZZA(E)	250 cm
DENSITÀ	1%

COMFORT VISIVO - SAHARA

Controllo dell'abbagliamento	2
Contatto visivo con l'esterno	1
Privacy	2
Luce naturale	2


COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F

Classe interna	2

FATTORI TERMICI E OTTICI

Riflessione solare Rs	64,2%
Trasmissione solare Ts	16,0%
Interno g-tot - Vetrata F	0,305
Trasmissione visiva Tv	0,127
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,124
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,004

SULLA GAMMA

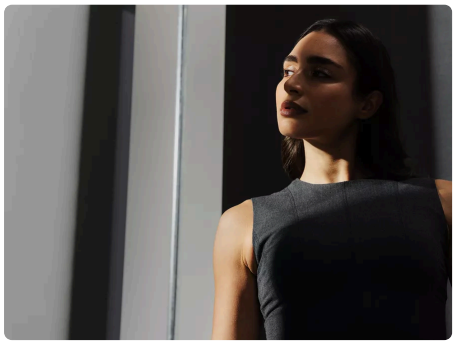

Ottenete prestazioni extra con i nostri tessuti avanzati, che offrono un elevato valore aggiunto e le migliori prestazioni della categoria per il controllo dell'abbagliamento, la gestione della temperatura o il comfort acustico.

ACOUSTIS® 50

- Comprensione : Migliore chiarezza del discorso
- Una soluzione acustica eccezionalmente sottile e leggera
- Colori moderni che completano un aspetto simile al tessuto
- Eccezionale durata e stabilità dimensionale costante
- Resistente agli ambienti umidi come le piscine interne

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

	Valore medio	Standard
Composizione	36% Fibreglass - 64% PVC	
Armatura	Reb weave	
Larghezza(e)	250 cm	
Lunghezza rotolo	Rotoli da 33 lm	
Massa superficiale (peso)	420 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Spessore	0.5 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidità dei colori alla luce artificiale (scala 8)	≥ 7/8 (Bianco non graduato)	ISO 105 B02

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Valore medio	Standard
Resistenza alla rottura - Ordito	>140 daN/5 cm	ISO 1421
Resistenza alla rottura - Trama	>120 daN/5 cm	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Ordito	<5%	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Trama	<5%	ISO 1421
Resistenza alla strappo - Ordito	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistenza alla strappo - Trama	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

		Standard
Francia	M1	NF P 92-507
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Gran Bretagna	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Stati Uniti	FR	NFPA 701

FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici		
Trasmissione solare Ts (%)	16,0	
Riflessione solare Rs (%)	64,2	
Assorbimento solare As (%)	19,8	
Fattori ottici		
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,004	
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,124	
Trasmissione emisferica diffusa Tvdif-h	0,113	
Trasmissione visiva Tv	0,127	
Luce naturale	2	
Controllo dell'abbagliamento	2	
Privacy	2	
Contatto visivo con l'esterno	1	
Protezione UV (classe Suv)	4	
Fattori termici	Valore medio	Class
Gtot Vetrata F	0,305	2
Gtot Vetrata G	0,137	3
Gtot Vetrata H	0,273	2

SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE

Garanzia

Conformità Reach

Stampabile

Senza piombo

Ignifugo

Prodotto in UE

Greenguard Gold