


DARKENING

# FLOCKÉ

Tissu obscurcissant au design élégant

COLORIS 00000614 Pétrole (Side B - White backing)

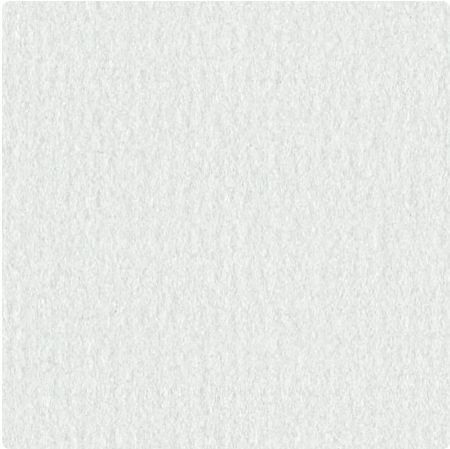

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| LARGEUR(S)                                        | 240 cm |
| DENSITÉ                                           | 0%     |
| CONFORT VISUEL - PÉTROLE (SIDE B - WHITE BACKING) |        |
| Contrôle de l'éblouissement                       | 4      |
| Vision vers l'extérieur                           | 0      |
| Intimité                                          | 4      |
| Lumière naturelle                                 | 0      |
| CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F               |        |
| Classe intérieure                                 | 2      |
| VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES                    |        |
| Réflexion solaire Rs                              | 71,4%  |
| Transmission solaire Ts                           | 0,0%   |
| g-tot intérieur - Vitrage F                       | 0,251  |
| Transmission visuelle Tv                          | 0,000  |
| Transmission visuelle diffuse Tvn-dif             | 0,000  |
| Transmission visuelle directe Tvn-n               | 0,000  |

# À PROPOS DE LA GAMME



Découvrez une large sélection de tissus conçus pour optimiser l'obscurcissement et l'intimité d'une pièce. Cette gamme polyvalente propose des solutions sur mesure, garantissant un équilibre idéal entre fonctionnalité et esthétique.

## FLOCKÉ

- ✓ Rendu élégant, similaire à du textile
- ✓ Composé de fibre de verre
- ✓ Remarquable stabilité dimensionnelle
- ✓ Confort thermique élevé grâce à son envers acrylique blanc orienté côté vitrage
- ✓ Tissu tendance, disponible en 8 coloris

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

|                                                                 | Valeur moyenne                                     | Norme       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Composition                                                     | 58% Fibreglass fabric - 42% Acrylic cotton backing |             |
| Largeur(s)                                                      | 240 cm                                             |             |
| Longueur du rouleau                                             | Rouleaux de 33 lm                                  |             |
| Masse surfacique (poids)                                        | 415 g/m² ± 10%                                     | ISO 2286-2  |
| Épaisseur                                                       | 0.45 mm ± 10%                                      | ISO 2286-3  |
| Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8) | ≥ 7/8 (Blanc non coté)                             | ISO 105 B02 |
| Propriétés acoustiques (αw)                                     | 0.15                                               | ISO 10534-2 |

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

|                                    | Valeur moyenne | Norme               |
|------------------------------------|----------------|---------------------|
| Résistance à la rupture - Chaîne   | > 120 daN/5 cm | ISO 1421            |
| Résistance à la rupture - Trame    | > 70 daN/5 cm  | ISO 1421            |
| Allongement à la rupture - Chaîne  | <5%            | ISO 1421            |
| Allongement à la rupture - Trame   | <5%            | ISO 1421            |
| Résistance à la déchirure - Chaîne | ≥6 daN         | ISO 4674-1 method 2 |
| Résistance à la déchirure - Trame  | ≥5 daN         | ISO 4674-1 method 2 |

# CERTIFICATS FEU

|                            |            | Norme             |
|----------------------------|------------|-------------------|
| Union européenne - Espagne | Class 1    | EN 13773          |
| France                     | M1         | NF P 92-507       |
| Allemagne                  | B1         | DIN 4102-1        |
| Italie                     | Classe Uno | UNI 9177          |
| Royaume-Uni                | Class 0    | BS 476 part 6 & 7 |
| Etats-Unis                 | FR         | NFPA 701          |

# VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

## Valeurs thermiques

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Transmission solaire Ts (%) | 0,0  |
| Réflexion solaire Rs (%)    | 71,4 |
| Absorption solaire As (%)   | 28,6 |

## Valeurs optiques

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Transmission visuelle directe Tvn-n        | 0,000 |
| Transmission visuelle diffuse Tvn-dif      | 0,000 |
| Transmission hémisphérique diffuse Tvdif-h | 0,000 |
| Transmission visuelle Tv                   | 0,000 |
| Lumière naturelle                          | 0     |
| Contrôle de l'éblouissement                | 4     |
| Intimité                                   | 4     |
| Vision vers l'extérieur                    | 0     |
| Protection contre les UV (Classe Suv)      | 4     |

| Indices thermiques | Valeur moyenne | Class |
|--------------------|----------------|-------|
| Gtot Vitrage F     | 0,251          | 2     |
| Gtot Vitrage G     | 0,104          | 3     |
| Gtot Vitrage H     | 0,231          | 2     |

# SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES



5

Garantie



✓

Conformité Reach



🖨️

Imprimable



Pb

Sans plomb



🦠

Résistance aux bactéries



🔥

Non feu



🇪🇺

Fabriqué en EU



PVC

Sans PVC