
DECORATIVE

IMPRESSIONS

Dekorativer Gewebe mit tiefen Farben durch kationische Behandlung

FARBEN 00777002 Silver Bay

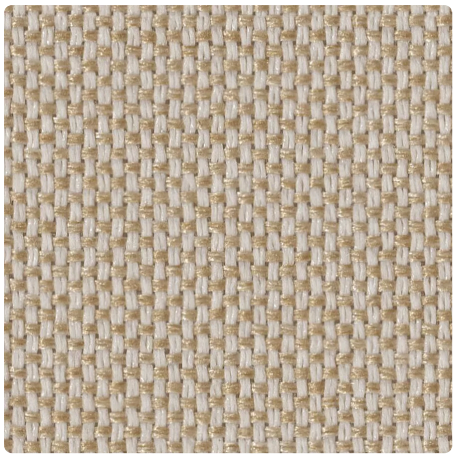

BREITE(N)	300 cm
DICHTE	4%

VISUELLER KOMFORT - SILVER BAY

Blendschutz	0
Sichtkontakt mit der Außenwelt	0
Sichtschutz bei Nacht	2
Tageslicht	2

THERMISCHER KOMFORT MIT F-VERGLASUNG

Klasse innen	1

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Strahlungsreflexion Rs	48,2%
Strahlungstransmission Ts	28,6%
g-tot innen - Verglasung F	0,410
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,212
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,179
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,033

ÜBER DIE PRODUKTPALETTE



Verschönern Sie Ihr Interieur mit unseren Dekostoffen mit einzigartigen Designs. Verleihen Sie Ihrer Einrichtung Persönlichkeit und schaffen Sie eine exklusive Atmosphäre, die Ihren unverwechselbaren Stil widerspiegelt. Wählen Sie aus unserer Kollektion, um Ihren Raum neu zu definieren.

IMPRESSIONS

- ✓ Verhindert Überhitzung im Sommer
- ✓ Hilft, die Wärme im Winter zu halten
- ✓ Kostengünstig: hergestellt aus Polyester
- ✓ Sehr große Breite für nahtlose Stoffe
- ✓ Textiles Aussehen, Baumwollähnliches Gefühl

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Gewogene Zusammensetzung	100% Polyester with 82% cationic treatment	
Bindung	Natté 2x2	
Breite(n)	300 cm	
Rollenlänge	Rollen von 30 lm	
Flächengewicht	245 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dicke	0.7 mm ± 5%	ISO 2286-3
Lichtechtheit gegenüber künstlichem Licht (Stufe 8)	≥ 5/8 (Farbe Weiss nicht bewertet)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Bruchfestigkeit - Kettfaden	>110 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchfestigkeit - Schussfaden	>110 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchdehnung - Kettfaden	<34%	ISO 1421
Bruchdehnung - Schussfaden	<35%	ISO 1421
Reißfestigkeit - Kettfaden	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2
Reißfestigkeit - Schussfaden	≥9 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDSCHUTZZERTIFIKATE

		Norm
Europäische Union - Spanien	Class 1	EN 13773
Deutschland	B1	DIN 4102-1
Italien	Classe Uno	UNI 9177
Vereinigte Staten von Amerika	FR	NFPA 701

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Thermische Leistungswerte		
Strahlungstransmission Ts (%)	28,6	
Strahlungsreflexion Rs (%)	48,2	
Solarer Absorptionsgrad As (%)	23,2	
Optische Leistungswerte		
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,033	
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,179	
Diffuse hemisphärische Durchlässigkeit Tvdif-h	0,184	
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,212	
Tageslicht	2	
Blendschutz	0	
PrivatsphäreNacht	2	
Sichtkontakt mit der Außenwelt	0	
UV-Schutz (Suv-Klasse)	0	
Thermische Leistungswerte	Durchschnittlicher Wert	Class
Gtot F-Verglasung	0,410	1
Gtot G-Verglasung	0,210	2
Gtot H-Verglasung	0,360	1

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND ANDERE EIGNSCHAFTEN

Reach konform

Bleifrei

Feuerhemmend

PVC-frei

Oeko-Tex

Greenguard Gold