


DECORATIVE

IMPRESSIONS

Tejido decorativo con colores intensos gracias al tratamiento catiónico

COLOR 00777003 Kaimu

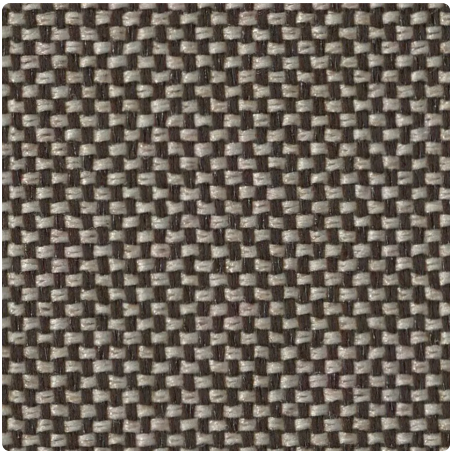

ANCHO(S)	300 cm
DENSIDAD	4%
CONFORT VISUAL - KAIMU	
Control del deslumbramiento	2
Visión hacia el exterior	1
Intimidad	2
Luz natural	1
CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F	
Clase interior	1
PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES	
Reflexión Solar Rs	35,8%
Transmisión solar Ts	21,9%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,490
Transmisión visual Tv	0,077
Transmisión visual difusa Tv _n -dif	0,048
Transmisión visual directa Tv _n -n	0,030

SOBRE LA GAMA



Realce su interior con nuestros tejidos decorativos de estampado único y cree un ambiente que refleje su estilo. Elija el tejido perfecto para personalizar su espacio.

IMPRESSIONS

- ✓ Evita el sobrecalentamiento en verano
- ✓ Ayuda a retener el calor en invierno
- ✓ Económico: fabricado en poliéster
- ✓ Extra ancho para tejidos sin soldadura
- ✓ Aspecto textil, tacto similar al algodón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	100% Polyester with 82% cationic treatment	
Patrón de tejido	Natté 2x2	
Ancho(s)	300 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 30 lm	
Masa superficial (peso)	245 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Espesor	0.7 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8) ≥ 5/8 (Blanco no incluido)		ISO 105 B02

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>110 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>110 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<34%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<35%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥9 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Alemania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Estados Unidos	FR	NFPA 701

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas

Transmisión solar Ts (%)	21,9
Reflexión Solar Rs (%)	35,8
Absorción Solar As (%)	42,3

Propiedades visuales

Transmisión visual directa Tvn-n	0,030
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,048
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,064
Transmisión visual Tv	0,077
Luz natural	1
Control del deslumbramiento	2
Intimidad	2
Visión hacia el exterior	1
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	2

Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,490	1
Gtot Acristalamiento G	0,270	2
Gtot Acristalamiento H	0,430	1

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS



Reach compliant



Sin plomo



Ignífugo



Sin PVC



Oeko-Tex



Greenguard Gold