
DECORATIVE

IMPRESSIONS

Tissu décoratif aux couleurs profondes grâce à un traitement cationique

COLORIS 00777003 Kaimu

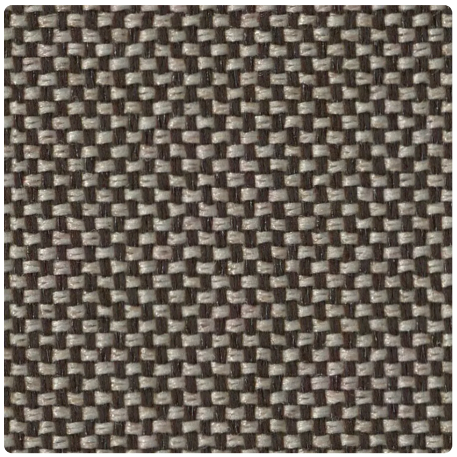

LARGEUR(S)	300 cm
DENSITÉ	4%

CONFORT VISUEL - KAIMU

Contrôle de l'éblouissement	2
Vision vers l'extérieur	1
Intimité	2
Lumière naturelle	1

CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F

Classe intérieure	1

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Réflexion solaire Rs	35,8%
Transmission solaire Ts	21,9%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,490
Transmission visuelle Tv	0,077
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,048
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,030

À PROPOS DE LA GAMME



Mettez en valeur votre intérieur avec nos tissus décoratifs aux motifs uniques et créez une ambiance qui reflète votre style. Choisissez le tissu idéal pour personnaliser votre espace.

IMPRESSIONS

- ✓ Évite la surchauffe en été
- ✓ Aide à conserver la chaleur en hiver
- ✓ Économique : composé de polyester
- ✓ Très grande largeur pour des toiles sans raccord
- ✓ Aspect textile, toucher coton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	100% Polyester with 82% cationic treatment	
Armure	Natté 2x2	
Largeur(s)	300 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 30 lm	
Masse surfacique (poids)	245 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Épaisseur	0.7 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8)	≥ 5/8 (Blanc non coté)	ISO 105 B02

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	>110 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	>110 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	<34%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	<35%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥9 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
Union européenne - Espagne	Class 1	EN 13773
Allemagne	B1	DIN 4102-1
Italie	Classe Uno	UNI 9177
Etats-Unis	FR	NFPA 701

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques		
Transmission solaire Ts (%)	21,9	
Réflexion solaire Rs (%)	35,8	
Absorption solaire As (%)	42,3	
Valeurs optiques		
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,030	
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,048	
Transmission hémisphérique diffuse Tvdif-h	0,064	
Transmission visuelle Tv	0,077	
Lumière naturelle	1	
Contrôle de l'éblouissement	2	
Intimité	2	
Vision vers l'extérieur	1	
Protection contre les UV (Classe Suv)	2	
Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
Gtot Vitrage F	0,490	1
Gtot Vitrage G	0,270	2
Gtot Vitrage H	0,430	1

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Conformité Reach

Sans plomb

Non feu

Sans PVC

Oeko-Tex

Greenguard Gold