
DECORATIVE

IMPRESSIONS

Tejido decorativo con colores intensos gracias al tratamiento catiónico

COLOR 00777400 Mountain

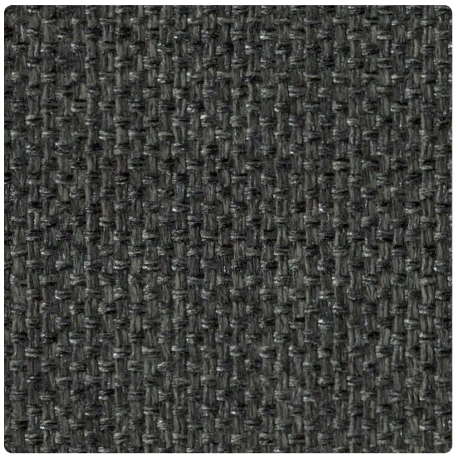

ANCHO(S)	300 cm
DENSIDAD	4%

CONFORT VISUAL - MOUNTAIN

Control del deslumbramiento	1
Visión hacia el exterior	2
Intimidad	2
Luz natural	1

CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F

Clase interior

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Reflexión Solar Rs	30,2%
Transmisión solar Ts	19,8%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,520
Transmisión visual Tv	0,050
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,013
Transmisión visual directa Tvn-n	0,037

SOBRE LA GAMA



Realce su interior con nuestros tejidos decorativos de estampado único y cree un ambiente que refleje su estilo. Elija el tejido perfecto para personalizar su espacio.

IMPRESSIONS

- ✓ Evita el sobrecalentamiento en verano
- ✓ Ayuda a retener el calor en invierno
- ✓ Económico: fabricado en poliéster
- ✓ Extra ancho para tejidos sin soldadura
- ✓ Aspecto textil, tacto similar al algodón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	100% Polyester with 82% cationic treatment	
Patrón de tejido	Natté 2x2	
Ancho(s)	300 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 30 lm	
Masa superficial (peso)	245 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Espesor	0.7 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8)	≥ 5/8 (Blanco no incluido)	ISO 105 B02

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>110 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>110 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<34%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<35%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥9 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Alemania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Estados Unidos	FR	NFPA 701

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas		
Transmisión solar Ts (%)	19,8	
Reflexión Solar Rs (%)	30,2	
Absorción Solar As (%)	50,0	
Propiedades visuales		
Transmisión visual directa Tvn-n	0,037	
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,013	
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,039	
Transmisión visual Tv	0,050	
Luz natural	1	
Control del deslumbramiento	1	
Intimidad	2	
Visión hacia el exterior	2	
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	2	
Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,520	0
Gtot Acristalamiento G	0,300	2
Gtot Acristalamiento H	0,450	1

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Reach compliant

Sin plomo

Ignífugo

Sin PVC

Oeko-Tex

Greenguard Gold