
DECORATIVE

IMPRESSIONS

Tessuto decorativo con colori intensi grazie al trattamento cationico

COLORI 00777400 Mountain

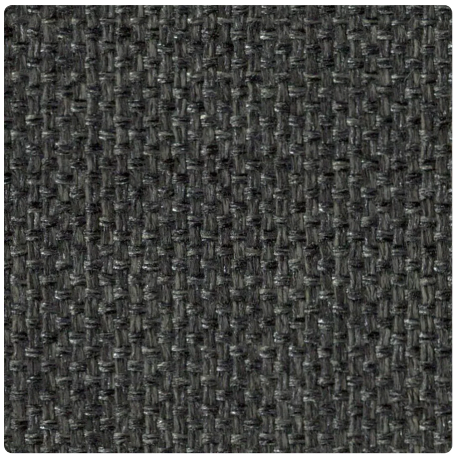

LARGHEZZA(E)	300 cm
DENSITÀ	4%

COMFORT VISIVO - MOUNTAIN

Controllo dell'abbagliamento	1
Contatto visivo con l'esterno	2
Privacy	2
Luce naturale	1

COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F

Classe interna

FATTORI TERMICI E OTTICI

Riflessione solare Rs	30,2%
Trasmissione solare Ts	19,8%
Interno g-tot - Vetrata F	0,520
Trasmissione visiva Tv	0,050
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,013
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,037

SULLA GAMMA



Valorizza i tuoi interni con i nostri tessuti decorativi dai disegni unici. Aggiungi personalità e crea un'atmosfera esclusiva che rifletta il tuo stile distintivo. Scegli dalla nostra collezione per ridefinire il tuo spazio.

IMPRESSIONS

- ✓ Previene il surriscaldamento in estate
- ✓ Aiuta a trattenere il calore in inverno
- ✓ Conveniente : realizzato in poliestere
- ✓ Extra larghezza per tessuti senza cuciture
- ✓ Aspetto tessile, sensazione simile al cotone

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

	Valore medio	Standard
Composizione	100% Polyester with 82% cationic treatment	
Armatura	Natté 2x2	
Larghezza(e)	300 cm	
Lunghezza rotolo	Rotoli da 30 lm	
Massa superficiale (peso)	245 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Spessore	0.7 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidità dei colori alla luce artificiale (scala 8)	≥ 5/8 (Bianco non graduato)	ISO 105 B02

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Valore medio	Standard
Resistenza alla rottura - Ordito	>110 daN/5 cm	ISO 1421
Resistenza alla rottura - Trama	>110 daN/5 cm	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Ordito	<34%	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Trama	<35%	ISO 1421
Resistenza alla strappo - Ordito	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistenza alla strappo - Trama	≥9 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

		Standard
Unione Europea - Spagna	Class 1	EN 13773
Germania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Stati Uniti	FR	NFPA 701

FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici		
Trasmissione solare Ts (%)	19,8	
Riflessione solare Rs (%)	30,2	
Assorbimento solare As (%)	50,0	
Fattori ottici		
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,037	
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,013	
Trasmissione emisferica diffusa Tvdif-h	0,039	
Trasmissione visiva Tv	0,050	
Luce naturale	1	
Controllo dell'abbagliamento	1	
Privacy	2	
Contatto visivo con l'esterno	2	
Protezione UV (classe Suv)	2	
Fattori termici	Valore medio	Class
Gtot Vetrata F	0,520	0
Gtot Vetrata G	0,300	2
Gtot Vetrata H	0,450	1

SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE

Conformità Reach

Senza piombo

Ignifugo

Senza PVC

Oeko-Tex

Greenguard Gold