
DARKENING

KARELLIS

Tejido de oscurecimiento sin PVC de gran anchura

COLOR 00000609 Loutre

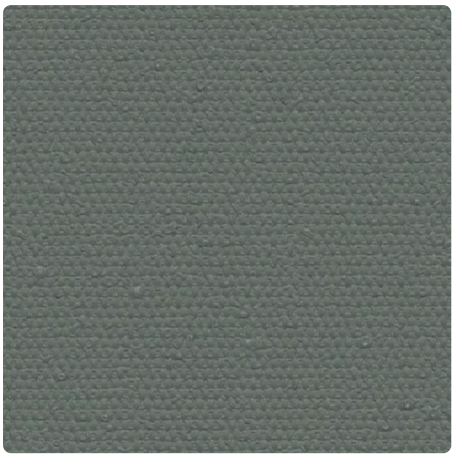

ANCHO(S)	300 cm
DENSIDAD	0%

CONFORT VISUAL - LOUTRE

Control del deslumbramiento	4
Visión hacia el exterior	0
Intimidad	4
Luz natural	0

CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F

Clase interior

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Reflexión Solar Rs	13,6%
Transmisión solar Ts	0,0%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,543
Transmisión visual Tv	0,000
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,000
Transmisión visual directa Tvn-n	0,000

SOBRE LA GAMA



Descubra una amplia selección de tejidos diseñados para optimizar el oscurecimiento y la intimidad de una habitación. Esta versátil gama ofrece soluciones a medida, garantizando un equilibrio ideal entre funcionalidad y estética.

KARELLIS

- ✓ Ancho extraordinario para un tejido oscurecedor
- ✓ Fino y ligero, se adapta a la perfección a cajones de estores compactos
- ✓ Ambas caras del tejido presentan el mismo color
- ✓ Caída recta perfecta, incluso en aplicaciones de gran envergadura
- ✓ Tejido de poliéster revestido sin PVC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	58% Polyester - 42% Polyurethane	
Ancho(s)	300 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 33 lm	
Masa superficial (peso)	330 g/m² ± 10%	ISO 2286-2
Espesor	0.35 mm ± 10%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8)	≥ 6/8 (Blanco no incluido)	ISO 105 B02

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>150 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>70 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<20%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<20%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥9 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Francia	M1	NF P 92-507
Alemania	B1	DIN 4102-1
Reino Unido	Type B	BS 5867 part 2

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas		
Transmisión solar Ts (%)	0,0	
Reflexión Solar Rs (%)	13,6	
Absorción Solar As (%)	86,4	
Propiedades visuales		
Transmisión visual directa Tvn-n	0,000	
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,000	
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,000	
Transmisión visual Tv	0,000	
Luz natural	0	
Control del deslumbramiento	4	
Intimidad	4	
Visión hacia el exterior	0	
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	4	
Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,543	0
Gtot Acristalamiento G	0,279	2
Gtot Acristalamiento H	0,458	1

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Garantía

Reach compliant

Imprimible

Sin plomo

Resistencia a las bacterias

Ignífugo

Hecho en EU

Sin PVC

Greenguard Gold