
DARKENING

KARELLIS

Tissu d'obscurcissement sans PVC de grande largeur

COLORIS 00000609 Loutre

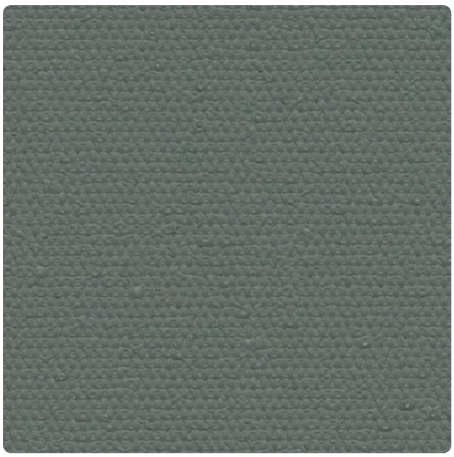

LARGEUR(S)	300 cm
DENSITÉ	0%

CONFORT VISUEL - LOUTRE

Contrôle de l'éblouissement	4
Vision vers l'extérieur	0
Intimité	4
Lumière naturelle	0

CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F

Classe intérieure

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Réflexion solaire Rs	13,6%
Transmission solaire Ts	0,0%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,543
Transmission visuelle Tv	0,000
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,000
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,000

À PROPOS DE LA GAMME



Découvrez une large sélection de tissus conçus pour optimiser l'obscurcissement et l'intimité d'une pièce.
Cette gamme polyvalente propose des solutions sur mesure, garantissant un équilibre idéal entre fonctionnalité et esthétique.

KARELLIS

- ✓ Largeur exceptionnelle pour un tissu occultant
- ✓ Tissu léger et fin, il s'insère dans des stores coffre de faible encombrement
- ✓ Coloris identiques sur les deux faces
- ✓ Très bonne planéité, même en grande dimension
- ✓ Composition en polyester enduit sans PVC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	58% Polyester - 42% Polyurethane	
Largeur(s)	300 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 33 lm	
Masse surfacique (poids)	330 g/m² ± 10%	ISO 2286-2
Épaisseur	0.35 mm ± 10%	ISO 2286-3
Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8)	≥ 6/8 (Blanc non coté)	ISO 105 B02

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	>150 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	>70 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	<20%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	<20%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥9 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
Union européenne - Espagne	Class 1	EN 13773
France	M1	NF P 92-507
Allemagne	B1	DIN 4102-1
Royaume-Uni	Type B	BS 5867 part 2

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques		
Transmission solaire Ts (%)	0,0	
Réflexion solaire Rs (%)	13,6	
Absorption solaire As (%)	86,4	
Valeurs optiques		
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,000	
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,000	
Transmission hémisphérique diffuse Tvdif-h	0,000	
Transmission visuelle Tv	0,000	
Lumière naturelle	0	
Contrôle de l'éblouissement	4	
Intimité	4	
Vision vers l'extérieur	0	
Protection contre les UV (Classe Suv)	4	
Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
Gtot Vitrage F	0,543	0
Gtot Vitrage G	0,279	2
Gtot Vitrage H	0,458	1

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Garantie

Conformité Reach

Imprimable

Sans plomb

Résistance aux bactéries

Non feu

Fabriqué en EU

Sans PVC

Greenguard Gold