


DARKENING

KARELLIS

Tessuto oscurante di ampia larghezza senza PVC

COLORI 00000618 Mississippi

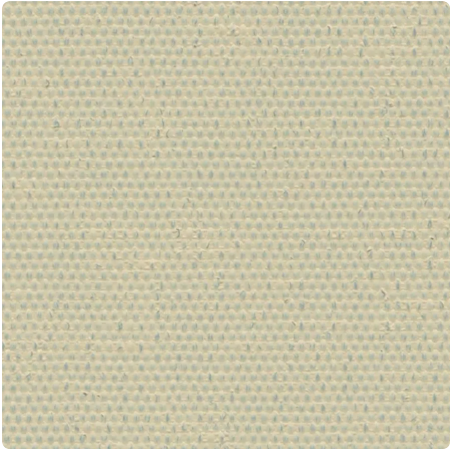

LARGHEZZA(E)	300 cm
DENSITÀ	0%
COMFORT VISIVO - MISSISSIPPI	
Controllo dell'abbigliamento	4
Contatto visivo con l'esterno	0
Privacy	4
Luce naturale	0
COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F	
Classe interna	1
FATTORI TERMICI E OTTICI	
Riflessione solare Rs	49,7%
Trasmissione solare Ts	0,0%
Interno g-tot - Vetrata F	0,375
Trasmissione visiva Tv	0,000
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,000
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,000

SULLA GAMMA



Scoprite un'ampia selezione di tessuti su misura per ottimizzare sia l'oscuramento che la privacy in una stanza. Questa gamma versatile offre soluzioni personalizzabili, garantendo un perfetto connubio tra funzionalità e stile.

KARELLIS

- ✓ Larghezza eccezionalmente ampia per un tessuto oscurante
- ✓ Sottile e leggero, si adatta perfettamente a piccoli cassonetti per tende
- ✓ Entrambi i lati del tessuto presentano colori identici
- ✓ Planarità impeccabile, anche nelle dimensioni più grandi
- ✓ Tessuto in poliestere rivestito senza PVC

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

	Valore medio	Standard
Composizione	58% Polyester - 42% Polyurethane	
Larghezza(e)	300 cm	
Lunghezza rotolo	Rotoli da 33 lm	
Massa superficiale (peso)	330 g/m² ± 10%	ISO 2286-2
Spessore	0.35 mm ± 10%	ISO 2286-3
Solidità dei colori alla luce artificiale (scala 8)	≥ 6/8 (Bianco non graduato)	ISO 105 B02

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Valore medio	Standard
Resistenza alla rottura - Ordito	>150 daN/5 cm	ISO 1421
Resistenza alla rottura - Trama	>70 daN/5 cm	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Ordito	<20%	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Trama	<20%	ISO 1421
Resistenza alla strappo - Ordito	≥9 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistenza alla strappo - Trama	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

		Standard
Unione Europea - Spagna	Class 1	EN 13773
Francia	M1	NF P 92-507
Germania	B1	DIN 4102-1
Gran Bretagna	Type B	BS 5867 part 2

FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici		
Trasmissione solare Ts (%)	0,0	
Riflessione solare Rs (%)	49,7	
Assorbimento solare As (%)	50,3	
Fattori ottici		
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,000	
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,000	
Trasmissione emisferica diffusa Tvdif-h	0,000	
Trasmissione visiva Tv	0,000	
Luce naturale	0	
Controllo dell'abbagliamento	4	
Privacy	4	
Contatto visivo con l'esterno	0	
Protezione UV (classe Suv)	4	
Fattori termici	Valore medio	Class
Gtot Vetrata F	0,375	1
Gtot Vetrata G	0,185	2
Gtot Vetrata H	0,330	2

SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE



Garanzia



Conformità Reach



Stampabile



Senza piombo



Antibatterico



Ignifugo



Prodotto in UE



Senza PVC



Greenguard Gold