
DARKENING

# KARELLIS

Tejido de oscurecimiento sin PVC de gran anchura

**COLOR** 00000623 Sahel

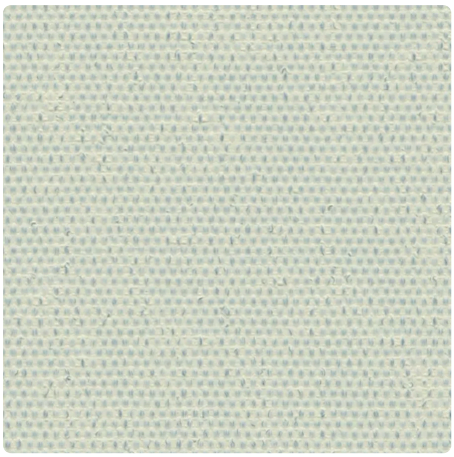

| | |
|---|---|
| **ANCHO(S)** | 300 cm |
| **DENSIDAD** | 0% |

## CONFORT VISUAL - SAHEL

| | |
|---|---|
| Control del deslumbramiento | 4 |
| Visión hacia el exterior | 0 |
| Intimidad | 4 |
| Luz natural | 0 |

## CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F

| | |
|---|---|
| Clase interior | 2 |

## PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

| | |
|---|---|
| Reflexión Solar Rs | 57,9% |
| Transmisión solar Ts | 0,0% |
| G-tot interior - Acristalamiento F | 0,329 |
| Transmisión visual Tv | 0,000 |
| Transmisión visual difusa Tvn-dif | 0,000 |
| Transmisión visual directa Tvn-n | 0,000 |

# SOBRE LA GAMA



Descubra una amplia selección de tejidos diseñados para optimizar el oscurecimiento y la intimidad de una habitación. Esta versátil gama ofrece soluciones a medida, garantizando un equilibrio ideal entre funcionalidad y estética.

### KARELLIS

- ✓ Ancho extraordinario para un tejido oscurecedor
- ✓ Fino y ligero, se adapta a la perfección a cajones de estores compactos
- ✓ Ambas caras del tejido presentan el mismo color
- ✓ Caída recta perfecta, incluso en aplicaciones de gran envergadura
- ✓ Tejido de poliéster revestido sin PVC

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

| | Valor medio | Norma |
|---|---|---|
| **Composición** | 58% Polyester - 42% Polyurethane | |
| **Ancho(s)** | 300 cm | |
| **Longitud del rollo** | Rollos de 33 lm | |
| **Masa superficial (peso)** | 330 g/m² ± 10% | ISO 2286-2 |
| **Espesor** | 0.35 mm ± 10% | ISO 2286-3 |
| **Solidez del color a la luz artificial (escala de 8)** | ≥ 6/8 (Blanco no incluido) | ISO 105 B02 |

## PROPIEDADES MECÁNICAS

| | Valor medio | Norma |
|---|---|---|
| **Resistencia a la rotura - Urdimbre** | >150 daN/5 cm | ISO 1421 |
| **Resistencia a la rotura - Trama** | >70 daN/5 cm | ISO 1421 |
| **Elongación a la rotura - Urdimbre** | <20% | ISO 1421 |
| **Elongación a la rotura - Trama** | <20% | ISO 1421 |
| **Resistencia al desgarro - Urdimbre** | ≥9 daN | ISO 4674-1 method 2 |
| **Resistencia al desgarro - Trama** | ≥5 daN | ISO 4674-1 method 2 |

# CERTIFICACIÓN AL FUEGO

| | | Norma |
|---|---|---|
| Unión Europea - España | Class 1 | EN 13773 |
| Francia | M1 | NF P 92-507 |
| Alemania | B1 | DIN 4102-1 |
| Reino Unido | Type B | BS 5867 part 2 |

# PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

| Propiedades térmicas | | |
|---|---|---|
| Transmisión solar Ts (%) | 0,0 | |
| Reflexión Solar Rs (%) | 57,9 | |
| Absorción Solar As (%) | 42,1 | |
| Propiedades visuales | | |
| Transmisión visual directa Tvn-n | 0,000 | |
| Transmisión visual difusa Tvn-dif | 0,000 | |
| Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h | 0,000 | |
| Transmisión visual Tv | 0,000 | |
| Luz natural | 0 | |
| Control del deslumbramiento | 4 | |
| Intimidad | 4 | |
| Visión hacia el exterior | 0 | |
| Protección contra los rayos UV (Clase Suv) | 4 | |
| Índices térmicos | Valor medio | Class |
| Gtot Acristalamiento F | 0,329 | 2 |
| Gtot Acristalamiento G | 0,153 | 2 |
| Gtot Acristalamiento H | 0,295 | 2 |

# SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Garantía

Reach compliant

Imprimible

Sin plomo

Resistencia a las bacterias

Ignífugo

Hecho en EU

Sin PVC

Greenguard Gold