


DARKENING

## KIBO

Tissu d'obscurcissement qui peut être assorti aux stores intérieurs

**COLORIS** 00020001 White Grey (Side B - White backing)

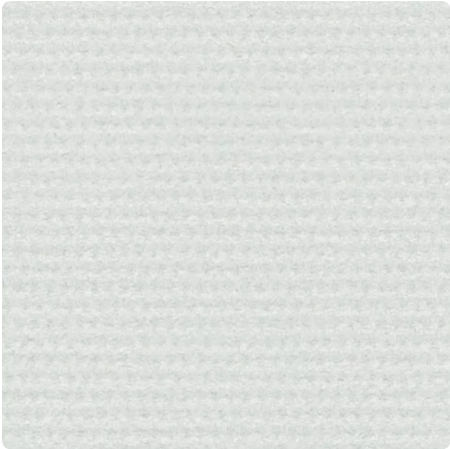

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| LARGEUR(S)                                           | 250 cm |
| DENSITÉ                                              | 0%     |
| CONFORT VISUEL - WHITE GREY (SIDE B - WHITE BACKING) |        |
| Contrôle de l'éblouissement                          | 4      |
| Vision vers l'extérieur                              | 0      |
| Intimité                                             | 4      |
| Lumière naturelle                                    | 0      |
| CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F                  |        |
| Classe intérieure                                    | 2      |
| VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES                       |        |
| Réflexion solaire Rs                                 | 67,2%  |
| Transmission solaire Ts                              | 0,0%   |
| g-tot intérieur - Vitrage F                          | 0,280  |
| Transmission visuelle Tv                             | 0,000  |
| Transmission visuelle diffuse Tvn-dif                | 0,000  |
| Transmission visuelle directe Tvn-n                  | 0,000  |

# À PROPOS DE LA GAMME



Découvrez une large sélection de tissus conçus pour optimiser l'obscurcissement et l'intimité d'une pièce. Cette gamme polyvalente propose des solutions sur mesure, garantissant un équilibre idéal entre fonctionnalité et esthétique.

## KIBO

- ✓ Propriétés d'occultation élevées
- ✓ Rendu similaire à un screen, disponible dans les 8 coloris de la gamme M-screen
- ✓ Protection exceptionnelle contre l'excès de chaleur grâce à la face blanche réfléchissante du tissu
- ✓ Blocage efficace des rayons UV pour éviter la décoloration des meubles
- ✓ Haute résistance mécanique et bonne stabilité dimensionnelle pour les stores de grande hauteur

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

|                                                                 | Valeur moyenne                                     | Norme       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Composition                                                     | 22% Fibreglass - 38% PVC - 40% Acrylic cotton back |             |
| Armure                                                          | Natté 1x2                                          |             |
| Largeur(s)                                                      | 250 cm                                             |             |
| Longueur du rouleau                                             | Rouleaux de 33 lm                                  |             |
| Masse surfacique (poids)                                        | 690 g/m² ± 10%                                     | ISO 2286-2  |
| Épaisseur                                                       | 0.55 mm ± 10%                                      | ISO 2286-3  |
| Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8) | ≥ 7/8 (Blanc non coté)                             | ISO 105 B02 |
| Propriétés acoustiques (αw)                                     | 0.14                                               | ISO 10534-2 |

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

|                                    | Valeur moyenne | Norme               |
|------------------------------------|----------------|---------------------|
| Résistance à la rupture - Chaîne   | > 135 daN/5 cm | ISO 1421            |
| Résistance à la rupture - Trame    | > 140 daN/5 cm | ISO 1421            |
| Allongement à la rupture - Chaîne  | < 5%           | ISO 1421            |
| Allongement à la rupture - Trame   | < 5%           | ISO 1421            |
| Résistance à la déchirure - Chaîne | ≥ 4 daN        | ISO 4674-1 method 2 |
| Résistance à la déchirure - Trame  | ≥ 4 daN        | ISO 4674-1 method 2 |

# CERTIFICATS FEU

|                            |            | Norme       |
|----------------------------|------------|-------------|
| Union européenne - Espagne | Class 1    | EN 13773    |
| France                     | M1         | NF P 92-507 |
| Italie                     | Classe Uno | UNI 9177    |

# VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

## Valeurs thermiques

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Transmission solaire Ts (%) | 0,0  |
| Réflexion solaire Rs (%)    | 67,2 |
| Absorption solaire As (%)   | 32,8 |

## Valeurs optiques

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Transmission visuelle directe Tvn-n        | 0,000 |
| Transmission visuelle diffuse Tvn-dif      | 0,000 |
| Transmission hémisphérique diffuse Tvdif-h | 0,000 |
| Transmission visuelle Tv                   | 0,000 |
| Lumière naturelle                          | 0     |
| Contrôle de l'éblouissement                | 4     |
| Intimité                                   | 4     |
| Vision vers l'extérieur                    | 0     |
| Protection contre les UV (Classe Suv)      | 4     |

|                    |                |       |
|--------------------|----------------|-------|
| Indices thermiques | Valeur moyenne | Class |
| Gtot Vitrage F     | 0,280          | 2     |
| Gtot Vitrage G     | 0,120          | 3     |
| Gtot Vitrage H     | 0,250          | 2     |

# SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Garantie



Conformité Reach



Imprimable



Sans plomb



Résistance aux bactéries



Non feu



Fabriqué en EU



Greenguard Gold