


DARKENING

## KIBO

Tessuto oscurante adattabile alle vostre tende a rullo interne

**COLORI** 00030005 Black Sand (Side B - White backing)

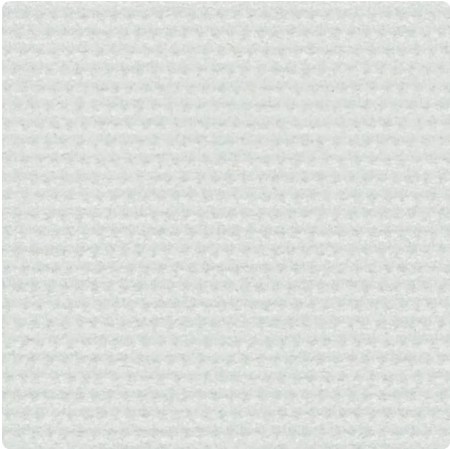

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| LARGHEZZA(E)                                         | 250 cm |
| DENSITÀ                                              | 0%     |
| COMFORT VISIVO - BLACK SAND (SIDE B - WHITE BACKING) |        |
| Controllo dell'abbagliamento                         | 4      |
| Contatto visivo con l'esterno                        | 0      |
| Privacy                                              | 4      |
| Luce naturale                                        | 0      |
| COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F                     |        |
| Classe interna                                       | 2      |
| FATTORI TERMICI E OTTICI                             |        |
| Riflessione solare Rs                                | 69,0%  |
| Trasmissione solare Ts                               | 0,0%   |
| Interno g-tot - Vetrata F                            | 0,270  |
| Trasmissione visiva Tv                               | 0,000  |
| Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif                  | 0,000  |
| Trasmissione visiva diretta Tvn-n                    | 0,000  |

# SULLA GAMMA



Scoprite un'ampia selezione di tessuti su misura per ottimizzare sia l'oscuramento che la privacy in una stanza. Questa gamma versatile offre soluzioni personalizzabili, garantendo un perfetto connubio tra funzionalità e stile.

## KIBO

- ✓ Efficienti proprietà oscuranti
- ✓ Aspetto simile a uno screen, con 8 tonalità della gamma di colori M-screen
- ✓ Eccezionale protezione dal surriscaldamento grazie al supporto bianco riflettente del tessuto
- ✓ Il tessuto blocca efficacemente i raggi UV per evitare lo scolorimento dei mobili
- ✓ Elevata resistenza meccanica e buona stabilità dimensionale per tende a rullo alte

# CARATTERISTICHE TECNICHE

## PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

|                                                     | Valore medio                                       | Standard    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Composizione                                        | 24% Fibreglass - 42% PVC - 34% Acrylic cotton back |             |
| Armatura                                            | Natté 1x2                                          |             |
| Larghezza(e)                                        | 250 cm                                             |             |
| Lunghezza rotolo                                    | Rotoli da 33 lm                                    |             |
| Massa superficiale (peso)                           | 590 g/m² ± 10%                                     | ISO 2286-2  |
| Spessore                                            | 0.5 mm ± 10%                                       | ISO 2286-3  |
| Solidità dei colori alla luce artificiale (scala 8) | ≥ 7/8 (Bianco non graduato)                        | ISO 105 B02 |
| Proprietà acustiche (αw)                            | 0.14                                               | ISO 10534-2 |

## PROPRIETÀ MECCANICHE

|                                    | Valore medio  | Standard            |
|------------------------------------|---------------|---------------------|
| Resistenza alla rottura - Ordito   | >135 daN/5 cm | ISO 1421            |
| Resistenza alla rottura - Trama    | >140 daN/5 cm | ISO 1421            |
| Allungamento alla rottura - Ordito | <5%           | ISO 1421            |
| Allungamento alla rottura - Trama  | <5%           | ISO 1421            |
| Resistenza alla strappo - Ordito   | ≥4 daN        | ISO 4674-1 method 2 |
| Resistenza alla strappo - Trama    | ≥4 daN        | ISO 4674-1 method 2 |

# CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

|                         |            |             |
|-------------------------|------------|-------------|
|                         |            | Standard    |
| Unione Europea - Spagna | Class 1    | EN 13773    |
| Francia                 | M1         | NF P 92-507 |
| Italia                  | Classe Uno | UNI 9177    |

# FATTORI TERMICI E OTTICI

|                                         |              |       |
|-----------------------------------------|--------------|-------|
| Fattori termici                         |              |       |
| Trasmissione solare Ts (%)              | 0,0          |       |
| Riflessione solare Rs (%)               | 69,0         |       |
| Assorbimento solare As (%)              | 31,0         |       |
| Fattori ottici                          |              |       |
| Trasmissione visiva diretta Tvn-n       | 0,000        |       |
| Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif     | 0,000        |       |
| Trasmissione emisferica diffusa Tvdif-h | 0,000        |       |
| Trasmissione visiva Tv                  | 0,000        |       |
| Luce naturale                           | 0            |       |
| Controllo dell'abbagliamento            | 4            |       |
| Privacy                                 | 4            |       |
| Contatto visivo con l'esterno           | 0            |       |
| Protezione UV (classe Suv)              | 4            |       |
| Fattori termici                         | Valore medio | Class |
| Gtot Vetrata F                          | 0,270        | 2     |
| Gtot Vetrata G                          | 0,119        | 3     |
| Gtot Vetrata H                          | 0,245        | 2     |

# SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE



Garanzia



Conformità Reach



Stampabile



Senza piombo



Antibatterico



Ignifugo



Prodotto in UE



Greenguard Gold