DARKENING

KIBO

Tissu d'obscurcissement qui peut être assorti aux stores intérieurs

COLORIS 00030006 Black Bronze (Side B - White backing)

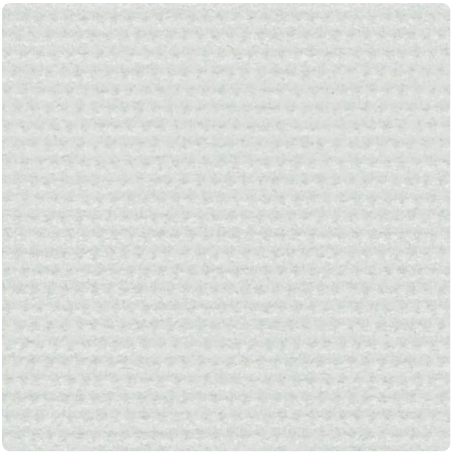

LARGEUR(S)	250 cm
DENSITÉ	0%

CONFORT VISUEL - BLACK BRONZE (SIDE B - WHITE BACKING)

Contrôle de l'éblouissement	4
Vision vers l'extérieur	0
Intimité	4
Lumière naturelle	0

CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F

Classe intérieure	2

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Réflexion solaire Rs	68,2%
Transmission solaire Ts	0,0%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,272
Transmission visuelle Tv	0,000
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,000
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,000

À PROPOS DE LA GAMME

Découvrez une large sélection de tissus conçus pour optimiser l'obscurcissement et l'intimité d'une pièce.
Cette gamme polyvalente propose des solutions sur mesure, garantissant un équilibre idéal entre fonctionnalité et esthétique.

KIBO

- ✓ Propriétés d'occultation élevées
- ✓ Rendu similaire à un screen, disponible dans les 8 coloris de la gamme M-screen
- ✓ Protection exceptionnelle contre l'excès de chaleur grâce à la face blanche réfléchissante du tissu
- ✓ Blocage efficace des rayons UV pour éviter la décoloration des meubles
- ✓ Haute résistance mécanique et bonne stabilité dimensionnelle pour les stores de grande hauteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	24% Fibreglass - 42% PVC - 34% Acrylic cotton back	
Armure	Natté 1x2	
Largeur(s)	250 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 33 lm	
Masse surfacique (poids)	590 g/m² ± 10%	ISO 2286-2
Épaisseur	0.5 mm ± 10%	ISO 2286-3
Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8)	≥ 7/8 (Blanc non coté)	ISO 105 B02
Propriétés acoustiques (αw)	0.14	ISO 10534-2

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	>135 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	>140 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	<5%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	<5%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥4 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥4 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
Union européenne - Espagne	Class 1	EN 13773
France	M1	NF P 92-507
Italie	Classe Uno	UNI 9177

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques		
Transmission solaire Ts (%)	0,0	
Réflexion solaire Rs (%)	68,2	
Absorption solaire As (%)	31,8	
Valeurs optiques		
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,000	
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,000	
Transmission hémisphérique diffuse Tvdif-h	0,000	
Transmission visuelle Tv	0,000	
Lumière naturelle	0	
Contrôle de l'éblouissement	4	
Intimité	4	
Vision vers l'extérieur	0	
Protection contre les UV (Classe Suv)	4	
Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
Gtot Vitrage F	0,272	2
Gtot Vitrage G	0,122	3
Gtot Vitrage H	0,247	2

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Garantie

Conformité Reach

Imprimable

Sans plomb

Résistance aux bactéries

Non feu

Fabriqué en EU

Greenguard Gold