
DARKENING

# KIBO

Verdunkelungsstoff, der auf Ihre Innenrollos abgestimmt werden kann

**FARBEN** 00070007 Pearl (Side B - White backing)

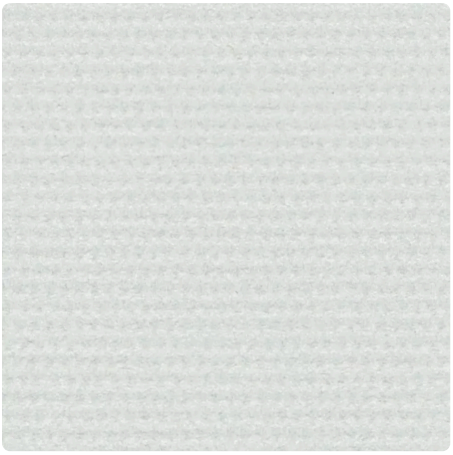

| | |
|---|---|
| **BREITE(N)** | 250 cm |
| **DICHTE** | 0% |

## VISUELLER KOMFORT - PEARL (SIDE B - WHITE BACKING)

| | |
|---|---|
| Blendschutz | 4 |
| Sichtkontakt mit der Außenwelt | 0 |
| Sichtschutz bei Nacht | 4 |
| Tageslicht | 0 |

## THERMISCHER KOMFORT MIT F-VERGLASUNG

| | |
|---|---|
| Klasse innen | 2 |

## THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

| | |
|---|---|
| Strahlungsreflexion Rs | 68,7% |
| Strahlungstransmission Ts | 0,0% |
| g-tot innen - Verglasung F | 0,273 |
| Lichtdurchlässigkeit Tv | 0,000 |
| Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif | 0,000 |
| Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n | 0,000 |

# ÜBER DIE PRODUKTPALETTE



Entdecken Sie eine breite Auswahl an Stoffen, die sowohl die Verdunkelung als auch die Privatsphäre in einem Raum optimieren. Dieses vielseitige Sortiment bietet anpassbare Lösungen, die eine perfekte Mischung aus Funktionalität und Stil gewährleisten.

### KIBO

- ✓ Effiziente Verdunkelungseigenschaften
- ✓ Leinwandähnliche Optik mit 8 Farben aus der M-Screen-Farbpalette
- ✓ Hervorragender Schutz vor Überhitzung durch die reflektierende weiße Rückseite des Stoffes
- ✓ Der Stoff blockiert UV-Strahlen effizient, um das Ausbleichen von Möbeln zu verhindern
- ✓ Hohe mechanische Festigkeit und gute Dimensionsstabilität für hohe Rollos

# TECHNISCHE DATEN

## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES

| | Durchschnittlicher Wert | Norm |
|---|---|---|
| Gewogene Zusammensetzung | 22% Fibreglass - 38% PVC - 40% Acrylic cotton back | |
| Bindung | Natté 1x2 | |
| Breite(n) | 250 cm | |
| Rollenlänge | Rollen von 33 lm | |
| Flächengewicht | 690 g/m² ± 10% | ISO 2286-2 |
| Dicke | 0.55 mm ± 10% | ISO 2286-3 |
| Lichtechtheit gegenüber künstlichem Licht (Stufe 8) | ≥ 7/8 (Farbe Weiss nicht bewertet) | ISO 105 B02 |
| Akustische Eigenschaften (αw) | 0.14 | ISO 10534-2 |

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

| | Durchschnittlicher Wert | Norm |
|---|---|---|
| Bruchfestigkeit - Kettfaden | >135 daN/5 cm | ISO 1421 |
| Bruchfestigkeit - Schussfaden | >140 daN/5 cm | ISO 1421 |
| Bruchdehnung - Kettfaden | <5% | ISO 1421 |
| Bruchdehnung - Schussfaden | <5% | ISO 1421 |
| Reißfestigkeit - Kettfaden | ≥4 daN | ISO 4674-1 method 2 |
| Reißfestigkeit - Schussfaden | ≥4 daN | ISO 4674-1 method 2 |

# BRANDSCHUTZZERTIFIKATE

| | | Norm |
|---|---|---|
| Europäische Union - Spanien | Class 1 | EN 13773 |
| Frankreich | M1 | NF P 92-507 |
| Italien | Classe Uno | UNI 9177 |

# THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

| Thermische Leistungswerte | |
|---|---|
| Strahlungstransmission Ts (%) | 0,0 |
| Strahlungsreflexion Rs (%) | 68,7 |
| Solarer Absorptionsgrad As (%) | 31,3 |
| Optische Leistungswerte | |
| Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n | 0,000 |
| Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif | 0,000 |
| Diffuse hemisphärische Durchlässigkeit Tvdif-h | 0,000 |
| Lichtdurchlässigkeit Tv | 0,000 |
| Tageslicht | 0 |
| Blendschutz | 4 |
| PrivatsphäreNacht | 4 |
| Sichtkontakt mit der Außenwelt | 0 |
| UV-Schutz (Suv-Klasse) | 4 |

| Thermische Leistungswerte | Durchschnittlicher Wert | Class |
|---|---|---|
| Gtot F-Verglasung | 0,273 | 2 |
| Gtot G-Verglasung | 0,119 | 3 |
| Gtot H-Verglasung | 0,247 | 2 |

# GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND ANDERE EIGNSCHAFTEN

Garantie

Reach konform

Bedruckbar

Bleifrei

Resistenz gegen Bakterien

Feuerhemmend

Hergestellt in der EU

Greenguard Gold