
DARKENING

KIBO

Tejido oscurecedor adaptable a sus cortinas enrollables interiores

COLOR 00070007 Pearl (Side B - White backing)

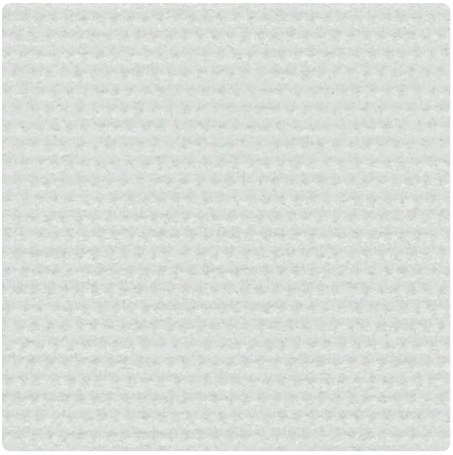

ANCHO(S)	250 cm
DENSIDAD	0%

CONFORT VISUAL - PEARL (SIDE B - WHITE BACKING)

Control del deslumbramiento	4
Visión hacia el exterior	0
Intimidad	4
Luz natural	0

CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F

Clase interior	2

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Reflexión Solar Rs	68,7%
Transmisión solar Ts	0,0%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,273
Transmisión visual Tv	0,000
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,000
Transmisión visual directa Tvn-n	0,000

SOBRE LA GAMA



Descubra una amplia selección de tejidos diseñados para optimizar el oscurecimiento y la intimidad de una habitación. Esta versátil gama ofrece soluciones a medida, garantizando un equilibrio ideal entre funcionalidad y estética.

KIBO

- ✓ Propiedades de oscurecimiento efectivas
- ✓ De acabado similar al tejido screen, está disponible en ocho colores de la paleta M-Screen
- ✓ Excelente protección frente al exceso de calor gracias al reverso reflectante de color blanco del tejido
- ✓ El tejido bloquea eficazmente los rayos ultravioletas para evitar la decoloración del mobiliario
- ✓ Gran resistencia mecánica y buena estabilidad dimensional para estores enrollables altos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	22% Fibreglass - 38% PVC - 40% Acrylic cotton back	
Patrón de tejido	Natté 1x2	
Ancho(s)	250 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 33 lm	
Masa superficial (peso)	690 g/m² ± 10%	ISO 2286-2
Espesor	0.55 mm ± 10%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8)	≥ 7/8 (Blanco no incluido)	ISO 105 B02
Propiedades acústicas (αw)	0.14	ISO 10534-2

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>135 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>140 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<5%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<5%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥4 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥4 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Francia	M1	NF P 92-507
Italia	Classe Uno	UNI 9177

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas		
Transmisión solar Ts (%)	0,0	
Reflexión Solar Rs (%)	68,7	
Absorción Solar As (%)	31,3	
Propiedades visuales		
Transmisión visual directa Tvn-n	0,000	
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,000	
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,000	
Transmisión visual Tv	0,000	
Luz natural	0	
Control del deslumbramiento	4	
Intimidad	4	
Visión hacia el exterior	0	
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	4	
Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,273	2
Gtot Acristalamiento G	0,119	3
Gtot Acristalamiento H	0,247	2

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Garantía

Reach compliant

Imprimible

Sin plomo

Resistencia a las bacterias

Ignífugo

Hecho en EU

Greenguard Gold