


MERMET

ESSENTIALS

M-SCREEN 1

Tessuto ad alta densità per un controllo ottimale dell'abbagliamento

COLORI 00020007 White Pearl

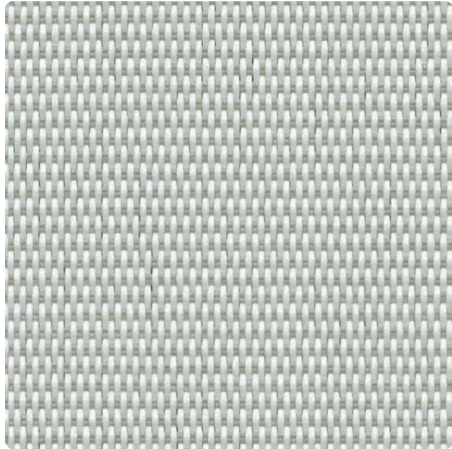

LARGHEZZA(E)	200, 250, 320 cm
DENSITÀ	1%
COMFORT VISIVO - WHITE PEARL	
Controllo dell'abbagliamento	3
Contatto visivo con l'esterno	1
Privacy	2
Luce naturale	1
COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F	
Classe interna	2
FATTORI TERMICI E OTTICI	
Riflessione solare Rs	57,3%
Trasmissione solare Ts	11,9%
Interno g-tot - Vetrata F	0,337
Trasmissione visiva Tv	0,104
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,098
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,006

SULLA GAMMA



Scopri i nostri tessuti per schermatura solare per interni più apprezzati: qualità senza pari, prestazioni comprovate e ampiamente acclamati come la scelta più popolare. Migliora il tuo spazio con soluzioni superiori!

M-SCREEN 1

- ✓ Eccellente controllo dell'abbagliamento per un ottimo comfort visivo
- ✓ Comfort termico ottimale con colori chiari
- ✓ 2 altre densità per migliorare la protezione solare a seconda dell'orientamento dell'edificio
- ✓ Versione OSCURANTE disponibile con Kibo
- ✓ Economico: 3 larghezze (fino a 320 cm) per ridurre gli scarti nella produzione dei pannelli in tessuto

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

	Valore medio	Standard
Composizione	36% Fibreglass - 64% PVC	
Armatura	Natté 1x2	
Larghezza(e)	200, 250, 320 cm	
Lunghezza rotolo	Rotoli da 33 lm	
Massa superficiale (peso)	440 g/m ² ± 5%	ISO 2286-2
Spessore	0.5 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidità dei colori alla luce artificiale (scala 8)	≥ 7/8 (Bianco non graduato)	ISO 105 B02
Proprietà acustiche (αw)	0.56	ISO 10534-2

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Valore medio	Standard
Resistenza alla rottura - Ordito	>150 daN/5 cm	ISO 1421
Resistenza alla rottura - Trama	>140 daN/5 cm	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Ordito	<5%	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Trama	<5%	ISO 1421
Resistenza alla strappo - Ordito	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistenza alla strappo - Trama	≥4 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

		Standard
Unione Europea - Spagna	Class 1	EN 13773
Francia	M1	NF P 92-507
Germania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Gran Bretagna	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Stati Uniti	FR	NFPA 701

FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici

Trasmissione solare Ts (%)	11,9
Riflessione solare Rs (%)	57,3
Assorbimento solare As (%)	30,8

Fattori ottici

Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,006
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,098
Trasmissione emisferica diffusa Tvdif-h	0,091
Trasmissione visiva Tv	0,104
Luce naturale	1
Controllo dell'abbagliamento	3
Privacy	2
Contatto visivo con l'esterno	1
Protezione UV (classe Suv)	4

Fattori termici	Valore medio	Class
Gtot Vetrata F	0,337	2
Gtot Vetrata G	0,153	2
Gtot Vetrata H	0,297	2

SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE



Garanzia



Conformità Reach



Stampabile



Senza piombo



Antibatterico



Ignifugo



Prodotto in UE



Greenguard Gold