
ESSENTIALS

M-SCREEN 3

Weefsel dat visueel en thermisch comfort combineert

KLEUR 00020005 White Sand

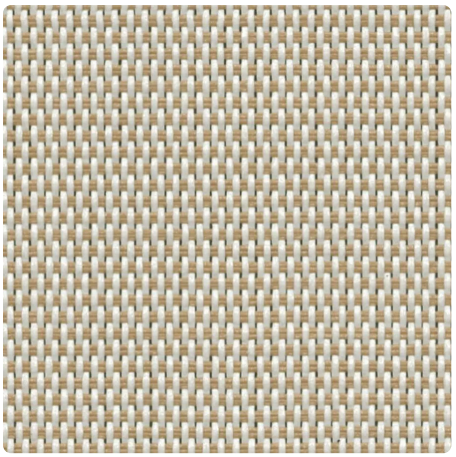

BREEDTE(S)	200, 250, 320 cm
DICHTHEID	3%

VISUEEL COMFORT - WHITE SAND

Verblindingsbescherming	1
Doorzicht	1
Privacy	2
Daglichttoetreding	1

THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F

Klasse binnen	1

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Zonreflectie Rs	51,1%
Zontransmissie Ts	12,9%
g-tot binnen - Beglazing F	0,381
Lichttransmissie Tv	0,096
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,059
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,037

OVER DE REEKS



Ontdek onze topkwaliteit weefsels voor binnenzonwering: Ongeëvenaarde kwaliteit, bewezen prestaties en alom geprezen als de meest populaire keuze. Verfraai uw interieur met superieure oplossingen!

M-SCREEN 3

- ✓ Goede verblindingsbescherming met donkere kleuren
- ✓ 2 andere dichtheden voor zonwering op maat op basis van de oriëntatie van het gebouw
- ✓ Verduisteringsoplossing beschikbaar met Kibo
- ✓ Extra brede breedte (320 cm)
- ✓ Economisch: 3 breedtematen om afval bij de productie van zonweringsdoeken te verminderen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

	Gemiddelde waarde	Norm
Samenstelling	36% Fibreglass - 64% PVC	
Weefpatroon	Natté 1x2	
Breedte(s)	200, 250, 320 cm	
Rollengte	Rollen van 33 lm	
Oppervlaktemassa (gewicht)	415 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dikte	0.4 mm ± 5%	ISO 2286-3
Kleurvastheid bij kunstlicht (schaal van 8)	≥ 7/8 (Wit niet gemeten)	ISO 105 B02
Akoestische eigenschappen (αw)	0.42	ISO 10534-2

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarde	Norm
Breeksterkte - Ketting	>130 daN/5 cm	ISO 1421
Breeksterkte - Inslag	>150 daN/5 cm	ISO 1421
Verlenging - Ketting	<5%	ISO 1421
Verlenging - Inslag	<5%	ISO 1421
Treksterkte - Ketting	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2
Treksterkte - Inslag	≥4 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDCERTIFICATEN

		Norm
Europese Unie - Spanje	Class 1	EN 13773
Frankrijk	M1	NF P 92-507
Duitsland	B1	DIN 4102-1
Italië	Classe Uno	UNI 9177
Verenigd Koninkrijk	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Verenigde Staten	FR	NFPA 701

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Thermische eigenschappen		
Zontransmissie Ts (%)	12,9	
Zonreflectie Rs (%)	51,1	
Absorptie zonne-energie As (%)	36,0	
Visuele eigenschappen		
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,037	
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,059	
Diffuse hemisferische transmissie Tvdif-h	0,080	
Lichttransmissie Tv	0,096	
Daglichttoetreding	1	
Verblindingsbescherming	1	
Privacy	2	
Doorzicht	1	
UV bescherming (Suv klasse)	3	
Thermische aspecten	Gemiddelde waarde	Class
Gtot Beglazing F	0,381	1
Gtot Beglazing G	0,183	2
Gtot Beglazing H	0,330	2

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN

Garantie

Voldoet aan Reach

Bedrukbaar

Loodvrij

Antibacterieel

Brandvertragend

Gemaakt in de EU

Greenguard Gold