


# MERMET

## ESSENTIALS

# M-SCREEN 3

Tejido que combina confort visual y térmico

**COLOR** 00020007 White Pearl

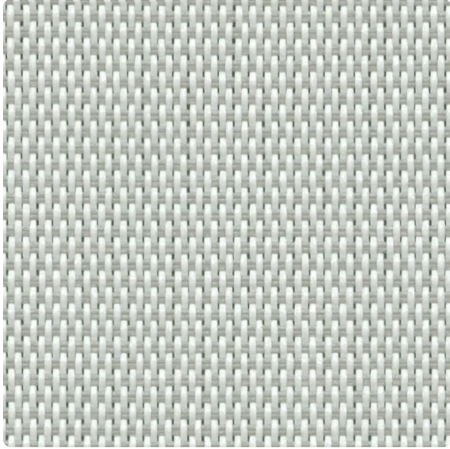

<b>ANCHO(S)</b>	200, 250, 320 cm
<b>DENSIDAD</b>	3%
<b>CONFORT VISUAL - WHITE PEARL</b>	
Control del deslumbramiento	1
Visión hacia el exterior	1
Intimidad	2
Luz natural	2
<b>CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F</b>	
Clase interior	1
<b>PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES</b>	
Reflexión Solar Rs	53,2%
Transmisión solar Ts	14,3%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,360
Transmisión visual Tv	0,127
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,105
Transmisión visual directa Tvn-n	0,023

# SOBRE LA GAMA



Descubre nuestros tejidos de protección solar para interiores mejor valorados: calidad inigualable, rendimiento probado y ampliamente aclamados como la opción más popular. ¡Eleve su espacio con soluciones superiores!

## M-SCREEN 3

- ✓ Buen control del deslumbramiento con colores oscuros
- ✓ Otras 2 densidades para mejorar la protección solar según la orientación del edificio
- ✓ Versión ocultante disponible con el Kibo
- ✓ Gran ancho (320 cm)
- ✓ Económico: 3 anchos para reducir los desperdicios en la fabricación de paneles de tejido

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	36% Fibreglass - 64% PVC	
Patrón de tejido	Natté 1x2	
Ancho(s)	200, 250, 320 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 33 lm	
Masa superficial (peso)	415 g/m <sup>2</sup> ± 5%	ISO 2286-2
Espesor	0.4 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8)	≥ 7/8 (Blanco no incluido)	ISO 105 B02
Propiedades acústicas (αw)	0.42	ISO 10534-2

## PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>130 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>150 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<5%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<5%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥4 daN	ISO 4674-1 method 2

# CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Francia	M1	NF P 92-507
Alemania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Reino Unido	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Estados Unidos	FR	NFPA 701

## PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

### Propiedades térmicas

Transmisión solar Ts (%)	14,3
Reflexión Solar Rs (%)	53,2
Absorción Solar As (%)	32,5

### Propiedades visuales

Transmisión visual directa T <sub>vn-n</sub>	0,023
Transmisión visual difusa T <sub>vn-dif</sub>	0,105
Transmisión hemisférica difusa T <sub>vdif-h</sub>	0,110
Transmisión visual T <sub>v</sub>	0,127
Luz natural	2
Control del deslumbramiento	1
Intimidad	2
Visión hacia el exterior	1
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	3

### Índices térmicos

	Valor medio	Class
G <sub>tot</sub> Acristalamiento F	0,360	1
G <sub>tot</sub> Acristalamiento G	0,168	2
G <sub>tot</sub> Acristalamiento H	0,315	2

## SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS



Garantía



Reach compliant



Imprimible



Sin plomo



Resistencia a las bacterias



Ignífugo



Hecho en EU



Greenguard Gold