


ESSENTIALS

M-SCREEN 3

Tejido que combina confort visual y térmico

COLOR 00030006 Black Bronze

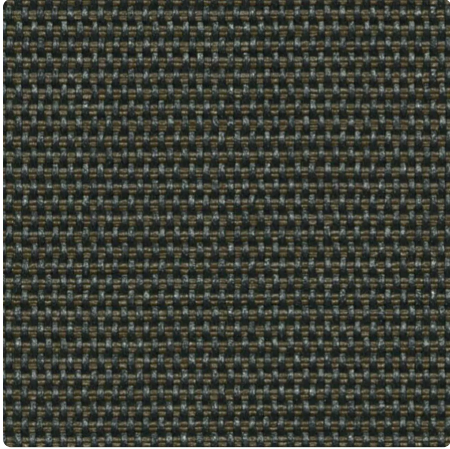

ANCHO(S)	200, 250, 320 cm
-----------------	------------------

DENSIDAD	3%
-----------------	----

CONFORT VISUAL - BLACK BRONZE

Control del deslumbramiento	1
Visión hacia el exterior	2
Intimidad	2
Luz natural	1

CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F

Clase interior

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Reflexión Solar Rs	6,2%
Transmisión solar Ts	4,2%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,581
Transmisión visual Tv	0,041
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,003
Transmisión visual directa Tvn-n	0,038

SOBRE LA GAMA



Descubre nuestros tejidos de protección solar para interiores mejor valorados: calidad inigualable, rendimiento probado y ampliamente aclamados como la opción más popular. ¡Eleve su espacio con soluciones superiores!

M-SCREEN 3

- ✓ Buen control del deslumbramiento con colores oscuros
- ✓ Otras 2 densidades para mejorar la protección solar según la orientación del edificio
- ✓ Versión ocultante disponible con el Kibo
- ✓ Gran ancho (320 cm)
- ✓ Económico: 3 anchos para reducir los desperdicios en la fabricación de paneles de tejido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	36% Fibreglass - 64% PVC	
Patrón de tejido	Natté 1x2	
Ancho(s)	200, 250, 320 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 33 lm	
Masa superficial (peso)	415 g/m ² ± 5%	ISO 2286-2
Espesor	0.4 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8)	≥ 7/8 (Blanco no incluido)	ISO 105 B02
Propiedades acústicas (αw)	0.42	ISO 10534-2

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>130 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>150 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<5%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<5%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥4 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Francia	M1	NF P 92-507
Alemania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Reino Unido	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Estados Unidos	FR	NFPA 701

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas

Transmisión solar Ts (%)	4,2
Reflexión Solar Rs (%)	6,2
Absorción Solar As (%)	89,6

Propiedades visuales

Transmisión visual directa T _{vn-n}	0,038
Transmisión visual difusa T _{vn-dif}	0,003
Transmisión hemisférica difusa T _{vdif-h}	0,031
Transmisión visual T _v	0,041
Luz natural	1
Control del deslumbramiento	1
Intimidad	2
Visión hacia el exterior	2
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	2

Índices térmicos

	Valor medio	Class
G _{tot} Acristalamiento F	0,581	0
G _{tot} Acristalamiento G	0,304	2
G _{tot} Acristalamiento H	0,488	1

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS



Garantía



Reach compliant



Imprimible



Sin plomo



Resistencia a las bacterias



Ignífugo



Hecho en EU



Greenguard Gold