


BASICS

NATTÉ PES 10

Lage dichtheid om zicht naar buiten te optimaliseren en daglicht te winnen

KLEUR 00020007 White Pearl

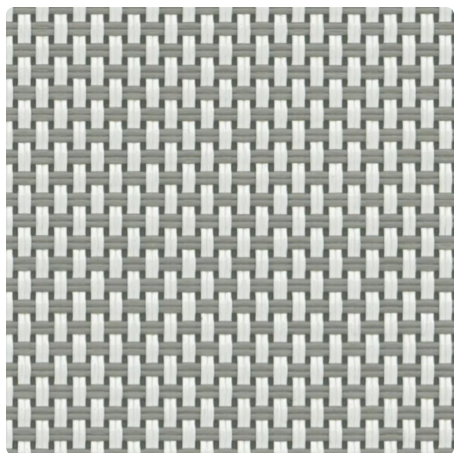

BREEDTE(S)	250, 320 cm
DICHTHEID	12%
VISUEEL COMFORT - WHITE PEARL	
Verblindingsbescherming	0
Doorzicht	2
Privacy	1
Daglichttoetreding	2
THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F	
Klasse binnen	1
THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN	
Zonreflectie Rs	43,6%
Zontransmissie Ts	18,0%
g-tot binnen - Beglazing F	0,410
Lichttransmissie Tv	0,150
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,050
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,100

OVER DE REEKS



Ontdek onze Basics stoffen voor zonwering - waarmee goede prestaties en betaalbaarheid hand in hand gaan. Praktisch zonder in te leveren op kwaliteit. Verfraai uw ruimte met kosteneffectieve oplossingen op maat voor betrouwbaar gebruik.

NATTÉ PES 10

- ✓ Optimale beheersing van invallend daglicht: energiebesparing op kunstlicht
- ✓ Licht en gemakkelijk te hanteren dankzij het vederlichte ontwerp
- ✓ Uniforme patronen verkrijgbaar in 3 dichtheden voor optimale prestaties, ongeacht de oriëntatie van het gebouw
- ✓ Kosteneffectieve oplossing : Budgetvriendelijke weefseloptie
- ✓ 3 breedtes (tot 320 cm) om afval te verminderen bij de productie van zonweringsdoeken

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

	Gemiddelde waarde	Norm
Samenstelling	29% Polyester - 71% PVC	
Weefpatroon	Natté 2x2	
Breedte(s)	250, 320 cm	
Rollengte	Rollen van 30 lm	
Oppervlaktemassa (gewicht)	330 g/m ² ± 5%	ISO 2286-2
Dikte	0.55 mm ± 5%	ISO 2286-3
Kleurvastheid bij kunstlicht (schaal van 8)	≥ 7/8 (Wit niet gemeten)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarde	Norm
Breeksterkte - Ketting	>150 daN/5 cm	ISO 1421
Breeksterkte - Inslag	>127 daN/5 cm	ISO 1421
Verlenging - Ketting	<26%	ISO 1421
Verlenging - Inslag	<26%	ISO 1421
Treksterkte - Ketting	≥15 daN	ISO 4674-1 method 2
Treksterkte - Inslag	≥12 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDCERTIFICATEN

		Norm
Europese Unie - Spanje	Class 1	EN 13773
Frankrijk	M2	NF P 92-507
Italië	Classe Uno	UNI 9177
Verenigde Staten	FR	NFPA 701

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Thermische eigenschappen		
Zontransmissie Ts (%)	18,0	
Zonreflectie Rs (%)	43,6	
Absorptie zonne-energie As (%)	38,4	
Visuele eigenschappen		
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,100	
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,050	
Diffuse hemisferische transmissie Tvdif-h	0,120	
Lichttransmissie Tv	0,150	
Daglichttoetreding	2	
Verblindingsbescherming	0	
Privacy	1	
Doorzicht	2	
UV bescherming (Suv klasse)	0	
Thermische aspecten	Gemiddelde waarde	Class
Gtot Beglazing F	0,410	1
Gtot Beglazing G	0,200	2
Gtot Beglazing H	0,360	1

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN



Garantie



Voldoet aan Reach



Bedrukbaar



Loodvrij



Brandvertragend



Greenguard Gold



Oeko-Tex