


BASICS

NATTÉ PES 10

Lage dichtheid om zicht naar buiten te optimaliseren en daglicht te winnen

KLEUR 00030007 Black Pearl

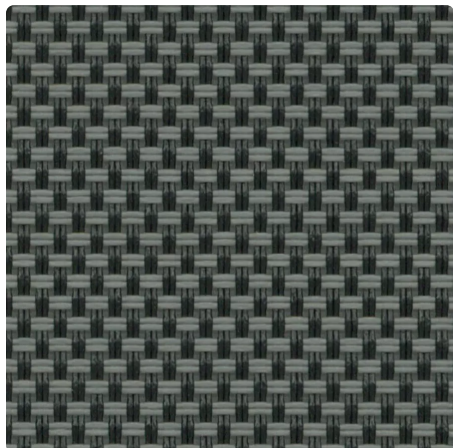

BREEDTE(S)	250, 320 cm
-------------------	-------------

DICHTHEID	12%
------------------	-----

VISUEEL COMFORT - BLACK PEARL

Verblindingsbescherming	0
Doorzicht	4
Privacy	0
Daglichttoetreding	2

THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F

Klasse binnen

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Zonreflectie Rs	8,4%
Zontransmissie Ts	13,4%
g-tot binnen - Beglazing F	0,580
Lichttransmissie Tv	0,130
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,010
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,120

OVER DE REEKS



Ontdek onze Basics stoffen voor zonwering - waarmee goede prestaties en betaalbaarheid hand in hand gaan. Praktisch zonder in te leveren op kwaliteit. Verfraai uw ruimte met kosteneffectieve oplossingen op maat voor betrouwbaar gebruik.

NATTÉ PES 10

- ✓ Optimale beheersing van invallend daglicht: energiebesparing op kunstlicht
- ✓ Licht en gemakkelijk te hanteren dankzij het vederlichte ontwerp
- ✓ Uniforme patronen verkrijgbaar in 3 dichtheden voor optimale prestaties, ongeacht de oriëntatie van het gebouw
- ✓ Kosteneffectieve oplossing : Budgetvriendelijke weefseloptie
- ✓ 3 breedtes (tot 320 cm) om afval te verminderen bij de productie van zonweringsdoeken

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

	Gemiddelde waarde	Norm
Samenstelling	29% Polyester - 71% PVC	
Weefpatroon	Natté 2x2	
Breedte(s)	250, 320 cm	
Rollengte	Rollen van 30 lm	
Oppervlaktemassa (gewicht)	330 g/m ² ± 5%	ISO 2286-2
Dikte	0.55 mm ± 5%	ISO 2286-3
Kleurvastheid bij kunstlicht (schaal van 8)	≥ 7/8 (Wit niet gemeten)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarde	Norm
Breeksterkte - Ketting	>150 daN/5 cm	ISO 1421
Breeksterkte - Inslag	>127 daN/5 cm	ISO 1421
Verlenging - Ketting	<26%	ISO 1421
Verlenging - Inslag	<26%	ISO 1421
Treksterkte - Ketting	≥15 daN	ISO 4674-1 method 2
Treksterkte - Inslag	≥12 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDCERTIFICATEN

		Norm
Europese Unie - Spanje	Class 1	EN 13773
Frankrijk	M2	NF P 92-507
Italië	Classe Uno	UNI 9177
Verenigde Staten	FR	NFPA 701

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Thermische eigenschappen

Zontransmissie Ts (%)	13,4
Zonreflectie Rs (%)	8,4
Absorptie zonne-energie As (%)	78,2

Visuele eigenschappen

Directe lichttransmissie Tv _{n-n}	0,120
Diffuse lichttransmissie Tv _{n-dif}	0,010
Diffuse hemisferische transmissie Tv _{dif-h}	0,100
Lichttransmissie Tv	0,130
Daglichttoetreding	2
Verblindingsbescherming	0
Privacy	0
Doorzicht	4
UV bescherming (Suv klasse)	0

Thermische aspecten	Gemiddelde waarde	Class
G _{tot} Beglazing F	0,580	0
G _{tot} Beglazing G	0,300	2
G _{tot} Beglazing H	0,480	1

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN



Garantie



Voldoet aan Reach



Bedrukbaar



Loodvrij



Brandvertragend



Greenguard Gold



Oeko-Tex