
MERMET

BASICS

NATTÉ PES 1

Stof met hoge dichtheid voor optimale verblindingsbescherming

KLEUR 00020004 White Linen

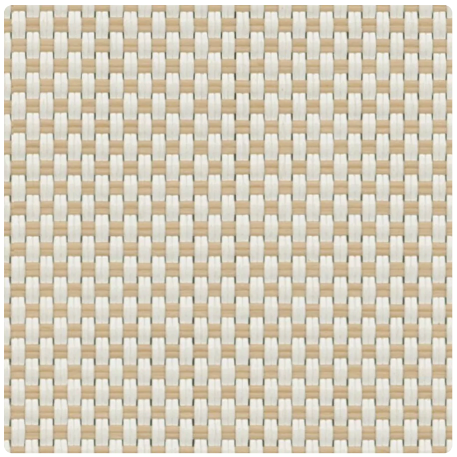

BREEDTE(S)	250, 320 cm
DICHTHEID	2%

VISUEEL COMFORT - WHITE LINEN

Verblindingsbescherming	2
Doorzicht	1
Privacy	2
Daglichttoetreding	1

THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F

Klasse binnen	2

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Zonreflectie Rs	61,2%
Zontransmissie Ts	13,6%
g-tot binnen - Beglazing F	0,320
Lichttransmissie Tv	0,090
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,070
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,020

OVER DE REEKS



Ontdek onze Basics stoffen voor zonwering - waarmee goede prestaties en betaalbaarheid hand in hand gaan. Praktisch zonder in te leveren op kwaliteit. Verfraai uw ruimte met kosteneffectieve oplossingen op maat voor betrouwbaar gebruik.

NATTÉ PES 1

- ✓ Optimale verblindingsbescherming met donkere kleuren
- ✓ Licht en gemakkelijk te hanteren dankzij het vederlichte ontwerp
- ✓ Uniforme patronen verkrijgbaar in 3 dichtheden voor optimale prestaties, ongeacht de oriëntatie van het gebouw
- ✓ Kosteneffectieve oplossing : Budgetvriendelijke weefseloptie
- ✓ 3 breedtes (tot 320 cm) om afval te verminderen bij de productie van zonweringsdoeken

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

	Gemiddelde waarde	Norm
Samenstelling	29% Polyester - 71% PVC	
Weefpatroon	Natté 2x2	
Breedte(s)	250, 320 cm	
Rollengte	Rollen van 30 lm	
Oppervlaktemassa (gewicht)	420 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dikte	0.6 mm ± 5%	ISO 2286-3
Kleurvastheid bij kunstlicht (schaal van 8)	≥ 7/8 (Wit niet gemeten)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarde	Norm
Breeksterkte - Ketting	>175 daN/5 cm	ISO 1421
Breeksterkte - Inslag	>126 daN/5 cm	ISO 1421
Verlenging - Ketting	<24%	ISO 1421
Verlenging - Inslag	<22%	ISO 1421
Treksterkte - Ketting	≥19 daN	ISO 4674-1 method 2
Treksterkte - Inslag	≥11 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDCERTIFICATEN

		Norm
Europese Unie - Spanje	Class 1	EN 13773
Frankrijk	M2	NF P 92-507
Italië	Classe Uno	UNI 9177
Verenigde Staten	FR	NFPA 701

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Thermische eigenschappen		
Zontransmissie Ts (%)	13,6	
Zonreflectie Rs (%)	61,2	
Absorptie zonne-energie As (%)	25,2	
Visuele eigenschappen		
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,020	
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,070	
Diffuse hemisferische transmissie Tvdif-h	0,070	
Lichttransmissie Tv	0,090	
Daglichttoetreding	1	
Verblindingsbescherming	2	
Privacy	2	
Doorzicht	1	
UV bescherming (Suv klasse)	4	
Thermische aspecten	Gemiddelde waarde	Class
Gtot Beglazing F	0,320	2
Gtot Beglazing G	0,150	2
Gtot Beglazing H	0,280	2

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN

Garantie

Voldoet aan Reach

Bedrukbaar

Loodvrij

Brandvertragend

Greenguard Gold

Oeko-Tex