


MERMET

BASICS

NATTÉ PES 3


Tissu natté pour allier confort visuel et thermique

COLORIS 00020007 White Pearl

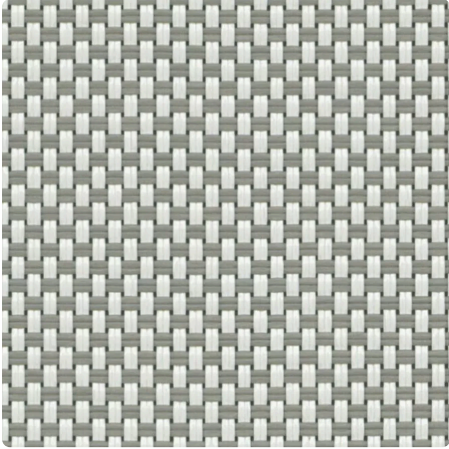

LARGEUR(S)	250, 320 cm
DENSITÉ	6%
CONFORT VISUEL - WHITE PEARL	
Contrôle de l'éblouissement	1
Vision vers l'extérieur	2
Intimité	2
Lumière naturelle	1
CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F	
Classe intérieure	1
VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES	
Réflexion solaire Rs	45,8%
Transmission solaire Ts	12,1%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,400
Transmission visuelle Tv	0,090
Transmission visuelle diffuse Tv _{n-dif}	0,030
Transmission visuelle directe Tv _{n-n}	0,050

À PROPOS DE LA GAMME

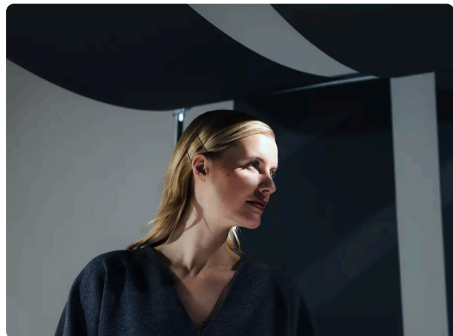

Explorez notre gamme de tissus de protection solaire qui offrent performance et prix compétitifs, tout en maintenant une excellente qualité. Optimisez votre espace avec des solutions à la fois rentables et fiables.

NATTÉ PES 3

- ✓ Équilibre entre confort thermique et transparence
- ✓ Facile à manipuler grâce à son design ultra léger
- ✓ Armures régulières disponibles en 3 autres densités pour optimiser la performance, indépendamment de l'orientation du bâtiment
- ✓ Solution économique : tissu adapté à tous les budgets
- ✓ 3 largeurs (jusqu'à 320 cm) pour réduire les déchets lors de la fabrication des panneaux de tissu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	29% Polyester - 71% PVC	
Armure	Natté 2x2	
Largeur(s)	250, 320 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 30 lm	
Masse surfacique (poids)	390 g/m ² ± 5%	ISO 2286-2
Épaisseur	0.56 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8)	≥ 7/8 (Blanc non coté)	ISO 105 B02

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	>160 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	>162 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	<24%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	<24%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥14 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥12 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
Union européenne - Espagne	Class 1	EN 13773
France	M2	NF P 92-507
Italie	Classe Uno	UNI 9177
Etats-Unis	FR	NFPA 701

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques

Transmission solaire Ts (%)	12,1
Réflexion solaire Rs (%)	45,8
Absorption solaire As (%)	42,1

Valeurs optiques

Transmission visuelle directe T _{vn-n}	0,050
Transmission visuelle diffuse T _{vn-dif}	0,030
Transmission hémisphérique diffuse T _{vdif-h}	0,070
Transmission visuelle T _v	0,090
Lumière naturelle	1
Contrôle de l'éblouissement	1
Intimité	2
Vision vers l'extérieur	2
Protection contre les UV (Classe Suv)	2

Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
Gtot Vitrage F	0,400	1
Gtot Vitrage G	0,190	2
Gtot Vitrage H	0,340	2

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES

5

Garantie



Conformité Reach



Imprimable



Sans plomb



Non feu



Greenguard Gold



Oeko-Tex