


## BASICS

# NATTÉ PES 3

Lijnwaad geweven stof die visueel en thermisch comfort combineert

**KLEUR** 00070007 Pearl

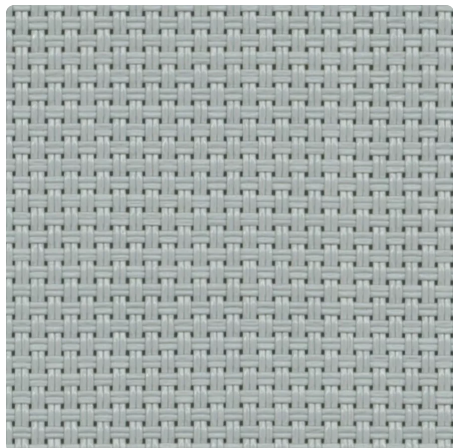

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>BREEDTE(S)</b>                          | 250, 320 cm |
| <b>DICHTHEID</b>                           | 6%          |
| <b>VISUEEL COMFORT - PEARL</b>             |             |
| Verblindingsbescherming                    | 1           |
| Doorzicht                                  | 2           |
| Privacy                                    | 2           |
| Daglichttoetreding                         | 1           |
| <b>THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F</b>   |             |
| Klasse binnen                              | 1           |
| <b>THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN</b> |             |
| Zonreflectie Rs                            | 36,9%       |
| Zontransmissie Ts                          | 9,3%        |
| g-tot binnen - Beglazing F                 | 0,440       |
| Lichttransmissie Tv                        | 0,060       |
| Diffuse lichttransmissie Tvn-dif           | 0,010       |
| Directe lichttransmissie Tvn-n             | 0,050       |

# OVER DE REEKS



Ontdek onze Basics stoffen voor zonwering - waarmee goede prestaties en betaalbaarheid hand in hand gaan. Praktisch zonder in te leveren op kwaliteit. Verfraai uw ruimte met kosteneffectieve oplossingen op maat voor betrouwbaar gebruik.

## NATTÉ PES 3

- ✓ Thermisch comfort en transparantie in evenwicht
- ✓ Licht en gemakkelijk te hanteren dankzij het vederlichte ontwerp
- ✓ Uniforme patronen verkrijgbaar in 3 dichtheden voor optimale prestaties, ongeacht de oriëntatie van het gebouw
- ✓ Kosteneffectieve oplossing : Budgetvriendelijke weefseloptie
- ✓ 3 breedtes (tot 320 cm) om afval te verminderen bij de productie van zonweringsdoeken

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

## ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

|                                             | Gemiddelde waarde         | Norm        |
|---------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Samenstelling                               | 29% Polyester - 71% PVC   |             |
| Weefpatroon                                 | Natté 2x2                 |             |
| Breedte(s)                                  | 250, 320 cm               |             |
| Rollengte                                   | Rollen van 30 lm          |             |
| Oppervlaktemassa (gewicht)                  | 390 g/m <sup>2</sup> ± 5% | ISO 2286-2  |
| Dikte                                       | 0.56 mm ± 5%              | ISO 2286-3  |
| Kleurvastheid bij kunstlicht (schaal van 8) | ≥ 7/8 (Wit niet gemeten)  | ISO 105 B02 |

## MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

|                        | Gemiddelde waarde | Norm                |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| Breeksterkte - Ketting | > 160 daN/5 cm    | ISO 1421            |
| Breeksterkte - Inslag  | > 162 daN/5 cm    | ISO 1421            |
| Verlenging - Ketting   | < 24%             | ISO 1421            |
| Verlenging - Inslag    | < 24%             | ISO 1421            |
| Treksterkte - Ketting  | ≥ 14 daN          | ISO 4674-1 method 2 |
| Treksterkte - Inslag   | ≥ 12 daN          | ISO 4674-1 method 2 |

# BRANDCERTIFICATEN

|                        |            |             |
|------------------------|------------|-------------|
|                        |            | Norm        |
| Europese Unie - Spanje | Class 1    | EN 13773    |
| Frankrijk              | M2         | NF P 92-507 |
| Italië                 | Classe Uno | UNI 9177    |
| Verenigde Staten       | FR         | NFPA 701    |

# THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

## Thermische eigenschappen

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Zontransmissie Ts (%)          | 9,3  |
| Zonreflectie Rs (%)            | 36,9 |
| Absorptie zonne-energie As (%) | 53,8 |

## Visuele eigenschappen

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Directe lichttransmissie Tvn-n            | 0,050 |
| Diffuse lichttransmissie Tvn-dif          | 0,010 |
| Diffuse hemisferische transmissie Tvdif-h | 0,050 |
| Lichttransmissie Tv                       | 0,060 |
| Daglichttoetreding                        | 1     |
| Verblindingsbescherming                   | 1     |
| Privacy                                   | 2     |
| Doorzicht                                 | 2     |
| UV bescherming (Suv klasse)               | 2     |

|                     |                   |       |
|---------------------|-------------------|-------|
| Thermische aspecten | Gemiddelde waarde | Class |
| Gtot Beglazing F    | 0,440             | 1     |
| Gtot Beglazing G    | 0,220             | 2     |
| Gtot Beglazing H    | 0,380             | 1     |

# GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN



Garantie



Voldoet aan Reach



Bedrukbaar



Loodvrij



Brandvertragend



Greenguard Gold



Oeko-Tex