


BASICS

# NATTÉ PES 5

Tejido de densidad media para equilibrar la filtración de la luz y la visibilidad

COLOR 00020004 White Linen

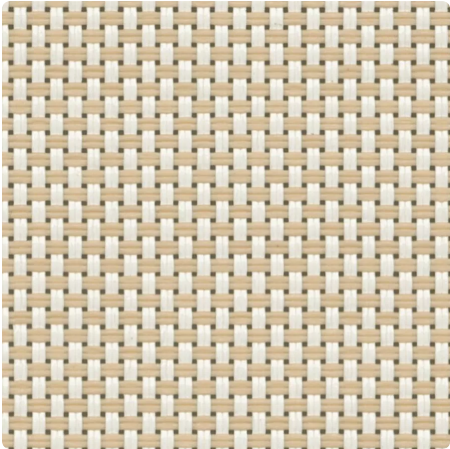

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| ANCHO(S)                              | 250, 320, 8.9, 12.7 cm |
| DENSIDAD                              | 8%                     |
| CONFORT VISUAL - WHITE LINEN          |                        |
| Control del deslumbramiento           | 0                      |
| Visión hacia el exterior              | 2                      |
| Intimidad                             | 1                      |
| Luz natural                           | 2                      |
| CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F |                        |
| Clase interior                        | 1                      |
| PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES       |                        |
| Reflexión Solar Rs                    | 53,4%                  |
| Transmisión solar Ts                  | 19,5%                  |
| G-tot interior - Acristalamiento F    | 0,360                  |
| Transmisión visual Tv                 | 0,150                  |
| Transmisión visual difusa Tvn-dif     | 0,070                  |
| Transmisión visual directa Tvn-n      | 0,070                  |

# SOBRE LA GAMA



Explore nuestra gama de tejidos de protección solar que ofrecen rendimiento y precios competitivos, manteniendo al mismo tiempo una calidad excelente. Optimice su espacio con soluciones rentables y fiables.

## NATTÉ PES 5

- ✓ Óptima transparencia y control de la luz natural
- ✓ Fácil de manejar gracias a su diseño ligero como una pluma
- ✓ Patrones uniformes disponibles en otras 3 densidades para optimizar el rendimiento sea cual sea la orientación del edificio
- ✓ Solución rentable: tejido económico
- ✓ 3 anchos (hasta el 320 cm) para reducir los desperdicios en la fabricación de paneles de tejido

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

|                                                     | Valor medio                | Norma       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| Composición                                         | 29% Polyester - 71% PVC    |             |
| Patrón de tejido                                    | Natté 2x2                  |             |
| Ancho(s)                                            | 250, 320, 8.9, 12.7 cm     |             |
| Longitud del rollo                                  | Rollos de 30 lm            |             |
| Masa superficial (peso)                             | 385 g/m² ± 5%              | ISO 2286-2  |
| Espesor                                             | 0.58 mm ± 5%               | ISO 2286-3  |
| Solidez del color a la luz artificial (escala de 8) | ≥ 7/8 (Blanco no incluido) | ISO 105 B02 |

## PROPIEDADES MECÁNICAS

|                                    | Valor medio   | Norma               |
|------------------------------------|---------------|---------------------|
| Resistencia a la rotura - Urdimbre | >145 daN/5 cm | ISO 1421            |
| Resistencia a la rotura - Trama    | >135 daN/5 cm | ISO 1421            |
| Elongación a la rotura - Urdimbre  | <24%          | ISO 1421            |
| Elongación a la rotura - Trama     | <25%          | ISO 1421            |
| Resistencia al desgarro - Urdimbre | ≥12 daN       | ISO 4674-1 method 2 |
| Resistencia al desgarro - Trama    | ≥13 daN       | ISO 4674-1 method 2 |

# CERTIFICACIÓN AL FUEGO

|                        |            | Norma       |
|------------------------|------------|-------------|
| Unión Europea - España | Class 1    | EN 13773    |
| Francia                | M2         | NF P 92-507 |
| Italia                 | Classe Uno | UNI 9177    |
| Estados Unidos         | FR         | NFPA 701    |

# PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

## Propiedades térmicas

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Transmisión solar Ts (%) | 19,5 |
| Reflexión Solar Rs (%)   | 53,4 |
| Absorción Solar As (%)   | 27,1 |

## Propiedades visuales

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Transmisión visual directa Tvn-n           | 0,070 |
| Transmisión visual difusa Tvn-dif          | 0,070 |
| Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h     | 0,120 |
| Transmisión visual Tv                      | 0,150 |
| Luz natural                                | 2     |
| Control del deslumbramiento                | 0     |
| Intimidad                                  | 1     |
| Visión hacia el exterior                   | 2     |
| Protección contra los rayos UV (Clase Suv) | 1     |

| Índices térmicos       | Valor medio | Class |
|------------------------|-------------|-------|
| Gtot Acristalamiento F | 0,360       | 1     |
| Gtot Acristalamiento G | 0,180       | 2     |
| Gtot Acristalamiento H | 0,320       | 2     |

# SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS



Garantía



Reach compliant



Imprimible



Sin plomo



Ignífugo



Greenguard Gold



Oeko-Tex