


BASICS

NATTÉ PES 5

Weefsel me een medium dichtheid voor balans tussen daglichtfiltering en doorzicht

KLEUR 00030007 Black Pearl

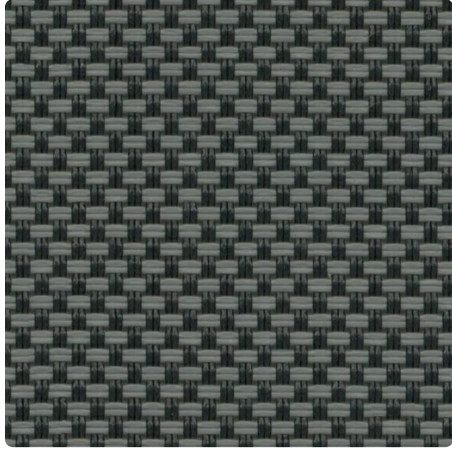

BREEDTE(S)	250, 320, 8.9, 12.7 cm
-------------------	------------------------

DICHTHEID	8%
------------------	----

VISUEEL COMFORT - BLACK PEARL

Verblindingsbescherming	0
Doorzicht	3
Privacy	1
Daglichttoetreding	1

THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F

Klasse binnen

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Zonreflectie Rs	10,1%
Zontransmissie Ts	8,8%
g-tot binnen - Beglazing F	0,570
Lichttransmissie Tv	0,080
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,010
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,080

OVER DE REEKS



Ontdek onze Basics stoffen voor zonwering - waarmee goede prestaties en betaalbaarheid hand in hand gaan. Praktisch zonder in te leveren op kwaliteit. Verfraai uw ruimte met kosteneffectieve oplossingen op maat voor betrouwbaar gebruik.

NATTÉ PES 5

- ✓ Optimale transparantie en beheersing van daglicht
- ✓ Licht en gemakkelijk te hanteren dankzij het vederlichte ontwerp
- ✓ Uniforme patronen verkrijgbaar in 3 dichtheden voor optimale prestaties, ongeacht de oriëntatie van het gebouw
- ✓ Kosteneffectieve oplossing : Budgetvriendelijke weefseloptie
- ✓ 3 breedtes (tot 320 cm) om afval te verminderen bij de productie van zonweringsdoeken

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

	Gemiddelde waarde	Norm
Samenstelling	29% Polyester - 71% PVC	
Weefpatroon	Natté 2x2	
Breedte(s)	250, 320, 8.9, 12.7 cm	
Rollengte	Rollen van 30 lm	
Oppervlaktemassa (gewicht)	385 g/m ² ± 5%	ISO 2286-2
Dikte	0.58 mm ± 5%	ISO 2286-3
Kleurvastheid bij kunstlicht (schaal van 8)	≥ 7/8 (Wit niet gemeten)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarde	Norm
Breeksterkte - Ketting	> 145 daN/5 cm	ISO 1421
Breeksterkte - Inslag	> 135 daN/5 cm	ISO 1421
Verlenging - Ketting	<24%	ISO 1421
Verlenging - Inslag	<25%	ISO 1421
Treksterkte - Ketting	≥ 12 daN	ISO 4674-1 method 2
Treksterkte - Inslag	≥ 13 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDCERTIFICATEN

		Norm
Europese Unie - Spanje	Class 1	EN 13773
Frankrijk	M2	NF P 92-507
Italië	Classe Uno	UNI 9177
Verenigde Staten	FR	NFPA 701

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Thermische eigenschappen

Zontransmissie Ts (%)	8,8
Zonreflectie Rs (%)	10,1
Absorptie zonne-energie As (%)	81,1

Visuele eigenschappen

Directe lichttransmissie Tv _{n-n}	0,080
Diffuse lichttransmissie Tv _{n-dif}	0,010
Diffuse hemisferische transmissie Tv _{dif-h}	0,060
Lichttransmissie Tv	0,080
Daglichttoetreding	1
Verblindingsbescherming	0
Privacy	1
Doorzicht	3
UV bescherming (Suv klasse)	1

Thermische aspecten	Gemiddelde waarde	Class
G _{tot} Beglazing F	0,570	0
G _{tot} Beglazing G	0,290	2
G _{tot} Beglazing H	0,480	1

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN



Garantie



Voldoet aan Reach



Bedrukbaar



Loodvrij



Brandvertragend



Greenguard Gold



Oeko-Tex