
MERMET

BASICS

NATTÉ PES 5

Weefsel me een medium dichtheid voor balans tussen daglichtfiltering en doorzicht

KLEUR 00040004 Linen

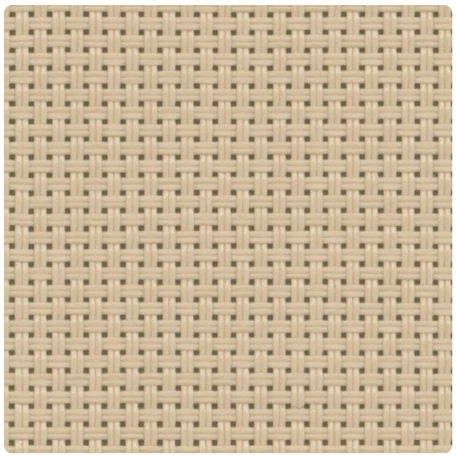

BREEDTE(S)	250, 320, 8.9, 12.7 cm
DICHTHEID	8%

VISUEEL COMFORT - LINEN

Verblindingsbescherming	0
Doorzicht	2
Privacy	1
Daglichttoetreding	2

THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F

Klasse binnen	1

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Zonreflectie Rs	41,2%
Zontransmissie Ts	20,8%
g-tot binnen - Beglazing F	0,440
Lichttransmissie Tv	0,150
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,070
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,070

OVER DE REEKS



Ontdek onze Basics stoffen voor zonwering - waarmee goede prestaties en betaalbaarheid hand in hand gaan. Praktisch zonder in te leveren op kwaliteit. Verfraai uw ruimte met kosteneffectieve oplossingen op maat voor betrouwbaar gebruik.

NATTÉ PES 5

- ✓ Optimale transparantie en beheersing van daglicht
- ✓ Licht en gemakkelijk te hanteren dankzij het vederlichte ontwerp
- ✓ Uniforme patronen verkrijgbaar in 3 dichtheden voor optimale prestaties, ongeacht de oriëntatie van het gebouw
- ✓ Kosteneffectieve oplossing : Budgetvriendelijke weefseloptie
- ✓ 3 breedtes (tot 320 cm) om afval te verminderen bij de productie van zonweringsdoeken

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

	Gemiddelde waarde	Norm
Samenstelling	29% Polyester - 71% PVC	
Weefpatroon	Natté 2x2	
Breedte(s)	250, 320, 8.9, 12.7 cm	
Rollengte	Rollen van 30 lm	
Oppervlaktemassa (gewicht)	385 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dikte	0.58 mm ± 5%	ISO 2286-3
Kleurvastheid bij kunstlicht (schaal van 8)	≥ 7/8 (Wit niet gemeten)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarde	Norm
Breeksterkte - Ketting	>145 daN/5 cm	ISO 1421
Breeksterkte - Inslag	>135 daN/5 cm	ISO 1421
Verlenging - Ketting	<24%	ISO 1421
Verlenging - Inslag	<25%	ISO 1421
Treksterkte - Ketting	≥12 daN	ISO 4674-1 method 2
Treksterkte - Inslag	≥13 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDCERTIFICATEN

		Norm
Europese Unie - Spanje	Class 1	EN 13773
Frankrijk	M2	NF P 92-507
Italië	Classe Uno	UNI 9177
Verenigde Staten	FR	NFPA 701

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Thermische eigenschappen		
Zontransmissie Ts (%)	20,8	
Zonreflectie Rs (%)	41,2	
Absorptie zonne-energie As (%)	38,0	
Visuele eigenschappen		
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,070	
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,070	
Diffuse hemisferische transmissie Tvdif-h	0,120	
Lichttransmissie Tv	0,150	
Daglichttoetreding	2	
Verblindingsbescherming	0	
Privacy	1	
Doorzicht	2	
UV bescherming (Suv klasse)	1	
Thermische aspecten	Gemiddelde waarde	Class
Gtot Beglazing F	0,440	1
Gtot Beglazing G	0,220	2
Gtot Beglazing H	0,370	1

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN

Garantie

Voldoet aan Reach

Bedrukbaar

Loodvrij

Brandvertragend

Greenguard Gold

Oeko-Tex