


DARKENING

OPAC PLAIN

Tissu obscurcissant pour les petits budgets

COLORIS 00010001 Grey (Side A)

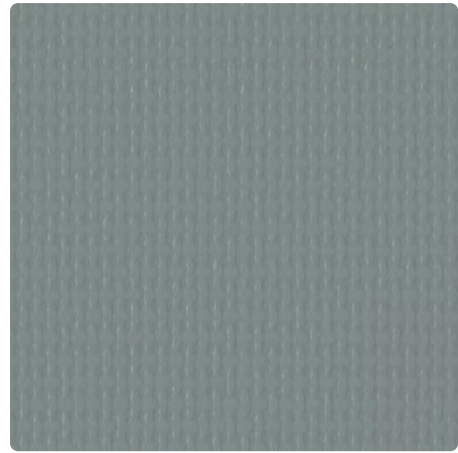

LARGEUR(S)	200, 300 cm
-------------------	-------------

DENSITÉ	0%
----------------	----

CONFORT VISUEL - GREY (SIDE A)

Contrôle de l'éblouissement	4
Vision vers l'extérieur	0
Intimité	4
Lumière naturelle	0

CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F

Classe intérieure	
-------------------	--

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Réflexion solaire Rs	22,4%
Transmission solaire Ts	0,0%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,501
Transmission visuelle Tv	0,000
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,000
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,000

À PROPOS DE LA GAMME



Découvrez une large sélection de tissus conçus pour optimiser l'obscurcissement et l'intimité d'une pièce. Cette gamme polyvalente propose des solutions sur mesure, garantissant un équilibre idéal entre fonctionnalité et esthétique.

OPAC PLAIN

- ✓ Occulte avec efficacité
- ✓ Tissu léger et fin, il s'insère dans des stores coffre de faible encombrement
- ✓ Nettoyage facile grâce à sa surface lisse
- ✓ Pour tous les budgets
- ✓ Intimité totale garantie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	35% Fibreglass - 65% PVC	
Armure	Natté	
Largeur(s)	200, 300 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 30 lm	
Masse surfacique (poids)	451 g/m² ± 7%	ISO 2286-2
Épaisseur	0.33 mm ± 8%	ISO 2286-3
Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8)	≥ 5/8 (Blanc non coté)	ISO 105 B02

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	>155 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	>203 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	<4%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	<5%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
Union européenne - Espagne	Class 1	EN 13773
France	M1	NF P 92-507
Italie	Classe Uno	UNI 9177
Railway Risk level R1	HL2	EN 45545-2
Regulation UNECE R118	Passed	R118
Etats-Unis	FR	NFPA 701

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques

Transmission solaire Ts (%)	0,0
Réflexion solaire Rs (%)	22,4
Absorption solaire As (%)	77,6

Valeurs optiques

Transmission visuelle directe Tvn-n	0,000
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,000
Transmission hémisphérique diffuse Tvdif-h	0,000
Transmission visuelle Tv	0,000
Lumière naturelle	0
Contrôle de l'éblouissement	4
Intimité	4
Vision vers l'extérieur	0
Protection contre les UV (Classe Suv)	4

Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
Gtot Vitrage F	0,501	0
Gtot Vitrage G	0,253	2
Gtot Vitrage H	0,423	1

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Garantie



Conformité Reach



Imprimable



Non feu



Sans plomb