


DARKENING

# OPAC PLAIN

Tejido oscurecedor para presupuestos reducidos

COLOR 00050005 Sand (Side B)

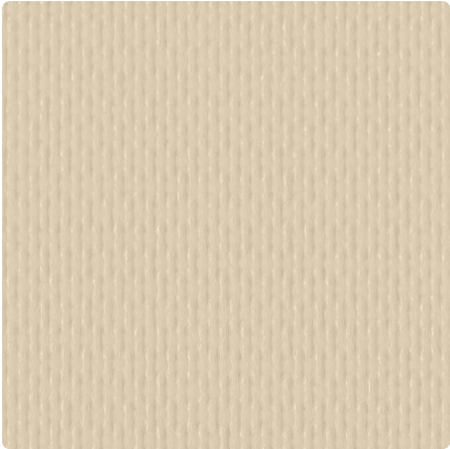

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| ANCHO(S)                                       | 200, 300 cm |
| DENSIDAD                                       | 0%          |
| CONFORT VISUAL - SAND (SIDE B)                 |             |
| Control del deslumbramiento                    | 4           |
| Visión hacia el exterior                       | 0           |
| Intimidad                                      | 4           |
| Luz natural                                    | 0           |
| CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F          |             |
| Clase interior                                 | 2           |
| PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES                |             |
| Reflexión Solar Rs                             | 58,8%       |
| Transmisión solar Ts                           | 0,0%        |
| G-tot interior - Acristalamiento F             | 0,324       |
| Transmisión visual Tv                          | 0,000       |
| Transmisión visual difusa Tv <sub>n</sub> -dif | 0,000       |
| Transmisión visual directa Tv <sub>n</sub> -n  | 0,000       |

# SOBRE LA GAMA



Descubra una amplia selección de tejidos diseñados para optimizar el oscurecimiento y la intimidad de una habitación. Esta versátil gama ofrece soluciones a medida, garantizando un equilibrio ideal entre funcionalidad y estética.

## OPAC PLAIN

- ✓ Oscurecimiento eficaz de la estancia
- ✓ Delgado y ligero, se integra fácilmente en cajones de estores compactos
- ✓ Tejido de fácil limpieza gracias a su superficie lisa
- ✓ Calidad a buen precio
- ✓ Máxima intimidad garantizada

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

|                                                     | Valor medio                | Norma       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| Composición                                         | 35% Fibreglass - 65% PVC   |             |
| Patrón de tejido                                    | Natté                      |             |
| Ancho(s)                                            | 200, 300 cm                |             |
| Longitud del rollo                                  | Rollos de 30 lm            |             |
| Masa superficial (peso)                             | 451 g/m² ± 7%              | ISO 2286-2  |
| Espesor                                             | 0.33 mm ± 8%               | ISO 2286-3  |
| Solidez del color a la luz artificial (escala de 8) | ≥ 5/8 (Blanco no incluido) | ISO 105 B02 |

## PROPIEDADES MECÁNICAS

|                                    | Valor medio   | Norma               |
|------------------------------------|---------------|---------------------|
| Resistencia a la rotura - Urdimbre | >155 daN/5 cm | ISO 1421            |
| Resistencia a la rotura - Trama    | >203 daN/5 cm | ISO 1421            |
| Elongación a la rotura - Urdimbre  | <4%           | ISO 1421            |
| Elongación a la rotura - Trama     | <5%           | ISO 1421            |
| Resistencia al desgarro - Urdimbre | ≥3 daN        | ISO 4674-1 method 2 |
| Resistencia al desgarro - Trama    | ≥3 daN        | ISO 4674-1 method 2 |

# CERTIFICACIÓN AL FUEGO

|                        |            | Norma       |
|------------------------|------------|-------------|
| Unión Europea - España | Class 1    | EN 13773    |
| Francia                | M1         | NF P 92-507 |
| Italia                 | Classe Uno | UNI 9177    |
| Railway Risk level R1  | HL2        | EN 45545-2  |
| Regulation UNECE R118  | Passed     | R118        |
| Estados Unidos         | FR         | NFPA 701    |

# PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

## Propiedades térmicas

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Transmisión solar Ts (%) | 0,0  |
| Reflexión Solar Rs (%)   | 58,8 |
| Absorción Solar As (%)   | 41,2 |

## Propiedades visuales

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Transmisión visual directa Tvn-n           | 0,000 |
| Transmisión visual difusa Tvn-dif          | 0,000 |
| Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h     | 0,000 |
| Transmisión visual Tv                      | 0,000 |
| Luz natural                                | 0     |
| Control del deslumbramiento                | 4     |
| Intimidad                                  | 4     |
| Visión hacia el exterior                   | 0     |
| Protección contra los rayos UV (Clase Suv) | 4     |

| Índices térmicos       | Valor medio | Class |
|------------------------|-------------|-------|
| Gtot Acristalamiento F | 0,324       | 2     |
| Gtot Acristalamiento G | 0,155       | 2     |
| Gtot Acristalamiento H | 0,289       | 2     |

# SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Garantía

Reach compliant

Imprimible

Ignífugo

Sin plomo