


DARKENING

OPAC PLAIN

Verdunkelnder Stoff für Budgetbewusste

FARBEN 00070007 Pearl (Side A)

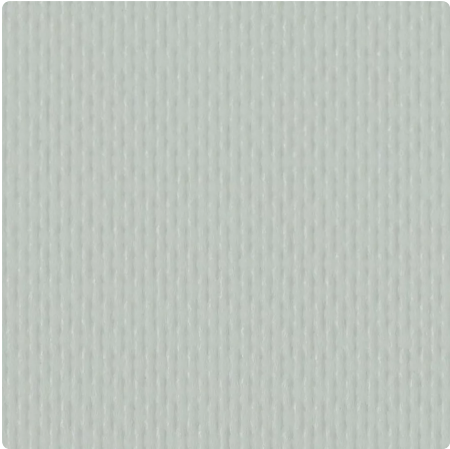

BREITE(N)	200, 300 cm
DICHTE	0%
VISUELLER KOMFORT - PEARL (SIDE A)	
Blendschutz	4
Sichtkontakt mit der Außenwelt	0
Sichtschutz bei Nacht	4
Tageslicht	0
THERMISCHER KOMFORT MIT F-VERGLASUNG	
Klasse innen	1
THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE	
Strahlungsreflexion Rs	47,3%
Strahlungstransmission Ts	0,0%
g-tot innen - Verglasung F	0,365
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,000
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,000
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,000

ÜBER DIE PRODUKTPALETTE



Entdecken Sie eine breite Auswahl an Stoffen, die sowohl die Verdunkelung als auch die Privatsphäre in einem Raum optimieren. Dieses vielseitige Sortiment bietet anpassbare Lösungen, die eine perfekte Mischung aus Funktionalität und Stil gewährleisten.

OPAC PLAIN

- ✓ Verdunkelt den Raum effizient
- ✓ Schlank und leicht, lässt sich mühelos in kompakte Kassettenmarkisen einfügen
- ✓ Dank der glatten Oberfläche lässt sich der Stoff leicht reinigen
- ✓ Budgetfreundliche Qualität
- ✓ Absolute Privatsphäre garantiert

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Gewogene Zusammensetzung	35% Fibreglass - 65% PVC	
Bindung	Natté	
Breite(n)	200, 300 cm	
Rollenlänge	Rollen von 30 lm	
Flächengewicht	451 g/m² ± 7%	ISO 2286-2
Dicke	0.33 mm ± 8%	ISO 2286-3
Lichtechtheit gegenüber künstlichem Licht (Stufe 8)	≥ 5/8 (Farbe Weiss nicht bewertet)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Bruchfestigkeit - Kettfaden	>155 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchfestigkeit - Schussfaden	>203 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchdehnung - Kettfaden	<4%	ISO 1421
Bruchdehnung - Schussfaden	<5%	ISO 1421
Reißfestigkeit - Kettfaden	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2
Reißfestigkeit - Schussfaden	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDSCHUTZZERTIFIKATE

		Norm
Europäische Union - Spanien	Class 1	EN 13773
Frankreich	M1	NF P 92-507
Italien	Classe Uno	UNI 9177
Railway Risk level R1	HL2	EN 45545-2
Regulation UNECE R118	Passed	R118
Vereinigte Staaten von Amerika	FR	NFPA 701

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Thermische Leistungswerte		
Strahlungstransmission Ts (%)	0,0	
Strahlungsreflexion Rs (%)	47,3	
Solarer Absorptionsgrad As (%)	52,7	
Optische Leistungswerte		
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,000	
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,000	
Diffuse hemisphärische Durchlässigkeit Tvdif-h	0,000	
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,000	
Tageslicht	0	
Blendschutz	4	
PrivatsphäreNacht	4	
Sichtkontakt mit der Außenwelt	0	
UV-Schutz (Suv-Klasse)	4	
Thermische Leistungswerte	Durchschnittlicher Wert	Class
Gtot F-Verglasung	0,365	1
Gtot G-Verglasung	0,170	2
Gtot H-Verglasung	0,318	2

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND ANDERE EIGNSCHAFTEN



Garantie



Reach konform



Bedruckbar



Feuerhemmend



Bleifrei