
DARKENING

OPAC PLAIN

Tejido oscurecedor para presupuestos reducidos

COLOR 00070007 Pearl (Side A)

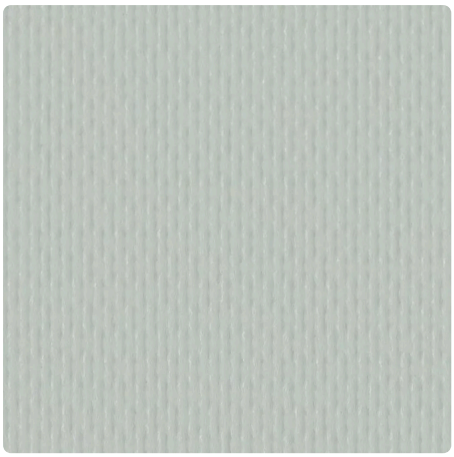

ANCHO(S)	200, 300 cm
DENSIDAD	0%

CONFORT VISUAL - PEARL (SIDE A)

Control del deslumbramiento	4
Visión hacia el exterior	0
Intimidad	4
Luz natural	0

CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F

Clase interior	1

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Reflexión Solar Rs	47,3%
Transmisión solar Ts	0,0%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,365
Transmisión visual Tv	0,000
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,000
Transmisión visual directa Tvn-n	0,000

SOBRE LA GAMA



Descubra una amplia selección de tejidos diseñados para optimizar el oscurecimiento y la intimidad de una habitación. Esta versátil gama ofrece soluciones a medida, garantizando un equilibrio ideal entre funcionalidad y estética.

OPAC PLAIN

- Oscurecimiento eficaz de la estancia
- Delgado y ligero, se integra fácilmente en cajones de estores compactos
- Tejido de fácil limpieza gracias a su superficie lisa
- Calidad a buen precio
- Máxima intimidad garantizada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	35% Fibreglass - 65% PVC	
Patrón de tejido	Natté	
Ancho(s)	200, 300 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 30 lm	
Masa superficial (peso)	451 g/m² ± 7%	ISO 2286-2
Espesor	0.33 mm ± 8%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8)	≥ 5/8 (Blanco no incluido)	ISO 105 B02

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>155 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>203 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<4%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<5%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Francia	M1	NF P 92-507
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Railway Risk level R1	HL2	EN 45545-2
Regulation UNECE R118	Passed	R118
Estados Unidos	FR	NFPA 701

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas		
Transmisión solar Ts (%)	0,0	
Reflexión Solar Rs (%)	47,3	
Absorción Solar As (%)	52,7	
Propiedades visuales		
Transmisión visual directa Tvn-n	0,000	
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,000	
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,000	
Transmisión visual Tv	0,000	
Luz natural	0	
Control del deslumbramiento	4	
Intimidad	4	
Visión hacia el exterior	0	
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	4	
Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,365	1
Gtot Acristalamiento G	0,170	2
Gtot Acristalamiento H	0,318	2

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

5 Garantía

Reach compliant

Imprimible

Ignífugo

Pb Sin plomo