


HIGH PERFORMANCE

OPTIMAL 1

Doppelseitige Bindung für hervorragenden Blendschutz

FARBEN 00020007 White Pearl (Side B - White)

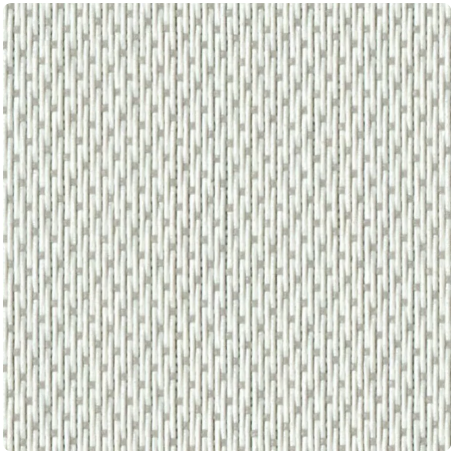

BREITE(N)	250, 320 cm
DICHTE	1%
VISUELLER KOMFORT - WHITE PEARL (SIDE B - WHITE)	
Blendschutz	2
Sichtkontakt mit der Außenwelt	1
Sichtschutz bei Nacht	2
Tageslicht	1
THERMISCHER KOMFORT MIT F-VERGLASUNG	
Klasse innen	2
THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE	
Strahlungsreflexion Rs	60,2%
Strahlungstransmission Ts	11,8%
g-tot innen - Verglasung F	0,317
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,103
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,088
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,015

ÜBER DIE PRODUKTPALETTE



Erhalten Sie zusätzliche Funktionen durch unsere hochmodernen Stoffe, die einen hohen Mehrwert und eine erstklassige Leistung für Blendschutz, Temperaturmanagement und akustischen Komfort bieten.

OPTIMAL 1

- ✓ Optimale Balance zwischen visueller und thermischer Leistung dank doppelseitiger Bindung
- ✓ Dunkle Seite für optimale Blendschutz
- ✓ Reflektierender Weiße Seite für maximalen Hitzeschutz
- ✓ 2 weitere Dichten zur optimierung des Sonnenschutz entsprechend der Ausrichtung des gebäudes
- ✓ Große Breite (320 cm)

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Gewogene Zusammensetzung	36% Fibreglass - 64% PVC	
Bindung	Satin	
Breite(n)	250, 320 cm	
Rollenlänge	Rollen von 33 lm	
Flächengewicht	450 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dicke	0.61 mm ± 5%	ISO 2286-3
Lichtechnik gegenüber künstlichem Licht (Stufe 8)	≥ 7/8 (Farbe Weiss nicht bewertet)	ISO 105 B02
Akustische Eigenschaften (αw)	0.3	ISO 10534-2

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Bruchfestigkeit - Kettfaden	> 180 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchfestigkeit - Schussfaden	> 140 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchdehnung - Kettfaden	<5%	ISO 1421
Bruchdehnung - Schussfaden	<5%	ISO 1421
Reißfestigkeit - Kettfaden	≥6 daN	ISO 4674-1 method 2
Reißfestigkeit - Schussfaden	≥6 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDSCHUTZZERTIFIKATE

		Norm
Europäische Union - Spanien	Class 1	EN 13773
Frankreich	M1	NF P 92-507
Deutschland	B1	DIN 4102-1
Italien	Classe Uno	UNI 9177
Vereinigte Staaten von Amerika	FR	NFPA 701

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Thermische Leistungswerte		
Strahlungstransmission Ts (%)	11,8	
Strahlungsreflexion Rs (%)	60,2	
Solarer Absorptionsgrad As (%)	28,0	
Optische Leistungswerte		
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,015	
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,088	
Diffuse hemisphärische Durchlässigkeit Tvdif-h	0,090	
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,103	
Tageslicht	1	
Blendschutz	2	
PrivatsphäreNacht	2	
Sichtkontakt mit der Außenwelt	1	
UV-Schutz (Suv-Klasse)	4	
Thermische Leistungswerte	Durchschnittlicher Wert	Class
Gtot F-Verglasung	0,317	2
Gtot G-Verglasung	0,144	3
Gtot H-Verglasung	0,279	2

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND ANDERE EIGNSCHAFTEN



Garantie



Reach konform



Bedruckbar



Bleifrei



Feuerhemmend



Hergestellt in der EU



Greenguard Gold