


HIGH PERFORMANCE

OPTIMAL 3

Doppelseitiges Gewebe kombiniert thermischen und visuellen Komfort

FARBEN 00020007 White Pearl (Side B - White)

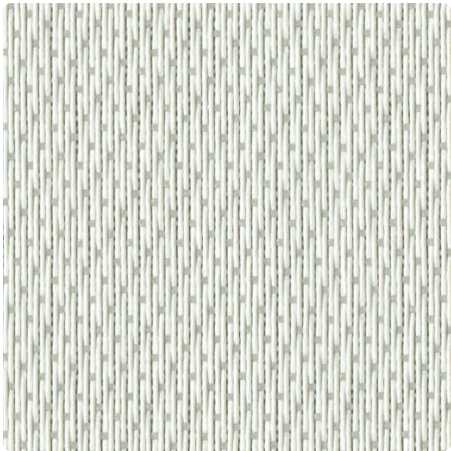

BREITE(N)	250, 320 cm
DICHTE	3%
VISUELLER KOMFORT - WHITE PEARL (SIDE B - WHITE)	
Blendschutz	0
Sichtkontakt mit der Außenwelt	1
Sichtschutz bei Nacht	2
Tageslicht	2
THERMISCHER KOMFORT MIT F-VERGLASUNG	
Klasse innen	2
THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE	
Strahlungsreflexion Rs	58,1%
Strahlungstransmission Ts	16,2%
g-tot innen - Verglasung F	0,331
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,150
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,113
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,037

ÜBER DIE PRODUKTPALETTE



Erhalten Sie zusätzliche Funktionen durch unsere hochmodernen Stoffe, die einen hohen Mehrwert und eine erstklassige Leistung für Blendschutz, Temperaturmanagement und akustischen Komfort bieten.

OPTIMAL 3

- ✓ Optimale Balance zwischen visueller und thermischer Leistung dank doppelseitiger Bindung
- ✓ Dunkle Seite für ein perfektes Gleichgewicht zwischen Blendschutz und Sehkomfort
- ✓ Reflektierende weiße Seite zur Optimierung des Wärmeschutzes
- ✓ 2 weitere Dichten zur Optimierung des Sonnenschutzes entsprechend der Ausrichtung des Gebäudes
- ✓ Große Breite (320 cm)

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Gewogene Zusammensetzung	36% Fibreglass - 64% PVC	
Bindung	Satin	
Breite(n)	250, 320 cm	
Rollenlänge	Rollen von 33 lm	
Flächengewicht	425 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dicke	0.61 mm ± 5%	ISO 2286-3
Lichtechntheit gegenüber künstlichem Licht (Stufe 8)	≥ 7/8 (Farbe Weiss nicht bewertet)	ISO 105 B02
Akustische Eigenschaften (αw)	0.2	ISO 10534-2

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Bruchfestigkeit - Kettfaden	>180 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchfestigkeit - Schussfaden	>140 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchdehnung - Kettfaden	<5%	ISO 1421
Bruchdehnung - Schussfaden	<5%	ISO 1421
Reißfestigkeit - Kettfaden	≥7 daN	ISO 4674-1 method 2
Reißfestigkeit - Schussfaden	≥6 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDSCHUTZZERTIFIKATE

		Norm
Europäische Union - Spanien	Class 1	EN 13773
Frankreich	M1	NF P 92-507
Deutschland	B1	DIN 4102-1
Italien	Classe Uno	UNI 9177
Vereinigte Staaten von Amerika	FR	NFPA 701

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Thermische Leistungswerte		
Strahlungstransmission Ts (%)	16,2	
Strahlungsreflexion Rs (%)	58,1	
Solarer Absorptionsgrad As (%)	25,7	
Optische Leistungswerte		
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,037	
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,113	
Diffuse hemisphärische Durchlässigkeit Tvdif-h	0,128	
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,150	
Tageslicht	2	
Blendschutz	0	
PrivatsphäreNacht	2	
Sichtkontakt mit der Außenwelt	1	
UV-Schutz (Suv-Klasse)	2	
Thermische Leistungswerte	Durchschnittlicher Wert	Class
Gtot F-Verglasung	0,331	2
Gtot G-Verglasung	0,150	2
Gtot H-Verglasung	0,289	2

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND ANDERE EIGNSCHAFTEN



Garantie



Reach konform



Bedruckbar



Bleifrei



Feuerhemmend



Hergestellt in der EU



Greenguard Gold