


DECORATIVE

OSLO

Tejido muy elegante de acabado natural

COLOR 00DJ0914 Galaxy

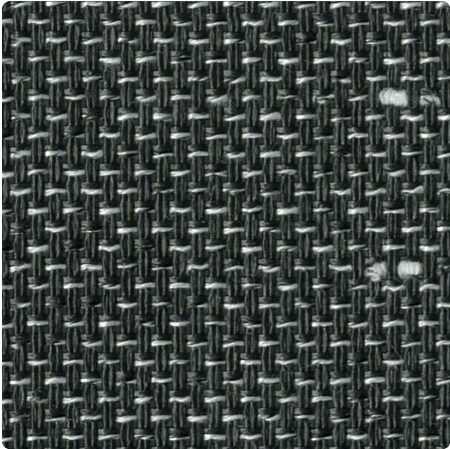

ANCHO(S)	300 cm
----------	--------

DENSIDAD	6%
----------	----

CONFORT VISUAL - GALAXY

Control del deslumbramiento	0
Visión hacia el exterior	3
Intimidad	1
Luz natural	1

CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F

Clase interior	
----------------	--

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Reflexión Solar Rs	7,9%
Transmisión solar Ts	7,2%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,580
Transmisión visual Tv	0,072
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,010
Transmisión visual directa Tvn-n	0,062

SOBRE LA GAMA



Realce su interior con nuestros tejidos decorativos de estampado único y cree un ambiente que refleje su estilo. Elija el tejido perfecto para personalizar su espacio.

OSLO

- ✓ Patrón de puntos exclusivo
- ✓ Paleta de colores acogedores
- ✓ Extra ancho para tejidos sin soldadura
- ✓ Contribuye al confort térmico y visual de la estancia
- ✓ Buena transparencia con colores oscuros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	24% Polyester - 76% PVC	
Patrón de tejido	Natté	
Ancho(s)	300 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 30 lm	
Masa superficial (peso)	400 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Espesor	1.03 mm ± 5%	ISO 2286-3

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>158 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>117 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<23%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<26%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥15 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥15 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Francia	M2	NF P 92-507
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Estados Unidos	FR	NFPA 701

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas

Transmisión solar Ts (%)	7,2
Reflexión Solar Rs (%)	7,9
Absorción Solar As (%)	84,9

Propiedades visuales

Transmisión visual directa Tvn-n	0,062
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,010
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,054
Transmisión visual Tv	0,072
Luz natural	1
Control del deslumbramiento	0
Intimidad	1
Visión hacia el exterior	3

Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	2	
Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,580	0
Gtot Acristalamiento G	0,300	2
Gtot Acristalamiento H	0,480	1

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

- 

Garantía
- 

Reach compliant
- 

Imprimible
- 

Sin plomo
- 

Ignífugo



Greenguard Gold