


DECORATIVE

OSLO

Tessuto molto elegante dall'aspetto naturale

COLORI 0DJC1616 Coffee

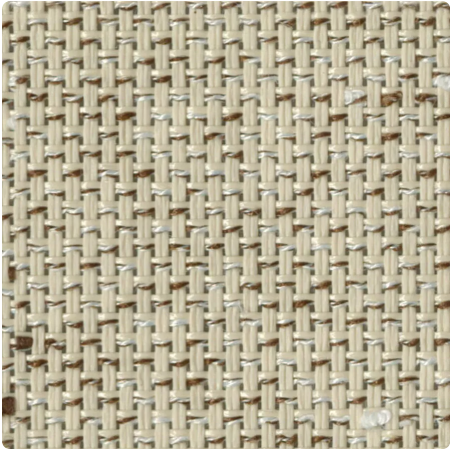

LARGHEZZA(E)	300 cm
DENSITÀ	6%
COMFORT VISIVO - COFFEE	
Controllo dell'abbagliamento	0
Contatto visivo con l'esterno	3
Privacy	1
Luce naturale	1
COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F	
Classe interna	1
FATTORI TERMICI E OTTICI	
Riflessione solare Rs	42,5%
Trasmissione solare Ts	14,9%
Interno g-tot - Vetrata F	0,430
Trasmissione visiva Tv	0,087
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,036
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,051

SULLA GAMMA



Valorizza i tuoi interni con i nostri tessuti decorativi dai disegni unici. Aggiungi personalità e crea un'atmosfera esclusiva che rifletta il tuo stile distintivo. Scegli dalla nostra collezione per ridefinire il tuo spazio.

OSLO

- ✓ Motivo unico tracciato a punti
- ✓ Gamma accogliente di colori
- ✓ Extra larghezza per tessuti senza cuciture
- ✓ Contribuisce al comfort termico e visivo di una stanza
- ✓ Buona trasparenza con colori scuri

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

	Valore medio	Standard
Composizione	24% Polyester - 76% PVC	
Armatura	Natté	
Larghezza(e)	300 cm	
Lunghezza rotolo	Rotoli da 30 lm	
Massa superficiale (peso)	400 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Spessore	1.03 mm ± 5%	ISO 2286-3

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Valore medio	Standard
Resistenza alla rottura - Ordito	>158 daN/5 cm	ISO 1421
Resistenza alla rottura - Trama	>117 daN/5 cm	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Ordito	<23%	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Trama	<26%	ISO 1421
Resistenza alla strappo - Ordito	≥15 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistenza alla strappo - Trama	≥15 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

		Standard
Unione Europea - Spagna	Class 1	EN 13773
Francia	M2	NF P 92-507
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Stati Uniti	FR	NFPA 701

FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici		
Trasmissione solare Ts (%)	14,9	
Riflessione solare Rs (%)	42,5	
Assorbimento solare As (%)	42,6	
Fattori ottici		
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,051	
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,036	
Trasmissione emisferica diffusa Tvdif-h	0,070	
Trasmissione visiva Tv	0,087	
Luce naturale	1	
Controllo dell'abbagliamento	0	
Privacy	1	
Contatto visivo con l'esterno	3	
Protezione UV (classe Suv)	2	
Fattori termici	Valore medio	Class
Gtot Vetrata F	0,430	1
Gtot Vetrata G	0,220	2
Gtot Vetrata H	0,370	1

SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE

- 

Garanzia
- 

Conformità Reach
- 

Stampabile
- 

Senza piombo
- 

Ignifugo

