
MERMET

HIGH PERFORMANCE

PANAMA CHROME+

Tissu métallisé combinant un excellent contrôle de l'éblouissement, une bonne visibilité et confort thermique

COLORIS 00020002 White (Side B - Alu)

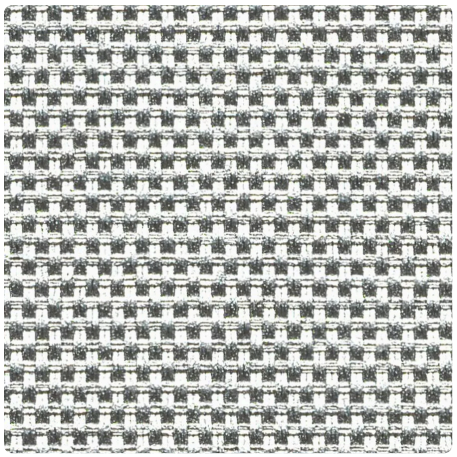

LARGEUR(S)	240, 285 cm
DENSITÉ	3%

CONFORT VISUEL - WHITE (SIDE B - ALU)

Contrôle de l'éblouissement	3
Vision vers l'extérieur	2
Intimité	2
Lumière naturelle	1


CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F

Classe intérieure	2

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Réflexion solaire Rs	79,2%
Transmission solaire Ts	3,1%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,239
Transmission visuelle Tv	0,029
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,014
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,015

À PROPOS DE LA GAMME

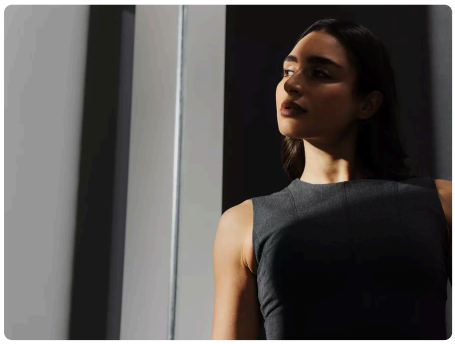

Bénéficiez de fonctionnalités avancées grâce à nos tissus de pointe, offrant les meilleures performances en termes de contrôle de l'éblouissement, de gestion de la température et de confort, qu'il s'agisse du bien-être thermique ou acoustique.

PANAMA CHROME+

- Réfléchit jusqu'à 80 % de l'énergie solaire pour un confort thermique optimal à l'intérieur
- Maîtrise de l'éblouissement optimisée, tous coloris confondus
- Transparence améliorée à travers le tissu grâce à la métallisation
- Émissivité très faible, les tissus restent froids et n'émettent pas de chaleur
- Plus grande largeur : 285 cm, pour plus de confort et de flexibilité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	36% Fibreglass - 64% PVC - metallised side	
Armure	Natté 2x2	
Largeur(s)	240, 285 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 30 lm	
Masse surfacique (poids)	401 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Épaisseur	0.5 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8)	≥ 7/8 (Blanc non coté)	ISO 105 B02
Propriétés acoustiques (αw)	0.44	ISO 10534-2

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	>140 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	>180 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	<5%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	<3%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥6 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥6 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
Union européenne - Espagne	Class 1	EN 13773
France	M1	NF P 92-507
Italie	Classe Uno	UNI 9177
Etats-Unis	FR	NFPA 701

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques		
Transmission solaire Ts (%)	3,1	
Réflexion solaire Rs (%)	79,2	
Absorption solaire As (%)	17,7	
Valeurs optiques		
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,015	
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,014	
Transmission hémisphérique diffuse Tvdif-h	0,024	
Transmission visuelle Tv	0,029	
Lumière naturelle	1	
Contrôle de l'éblouissement	3	
Intimité	2	
Vision vers l'extérieur	2	
Protection contre les UV (Classe Suv)	4	
Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
Gtot Vitrage F	0,239	2
Gtot Vitrage G	0,105	3
Gtot Vitrage H	0,219	2

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Garantie

Conformité Reach

Imprimable

Sans plomb

Non feu

Fabriqué en EU

Greenguard Gold