


HIGH PERFORMANCE

PANAMA CHROME+

Tissu métallisé combinant un excellent contrôle de l'éblouissement, une bonne visibilité et confort thermique

COLORIS 00020007 White Pearl (Side B - Alu)

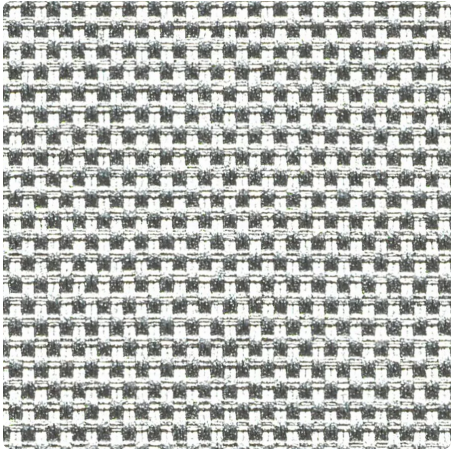

LARGEUR(S)	240, 285 cm
DENSITÉ	3%
CONFORT VISUEL - WHITE PEARL (SIDE B - ALU)	
Contrôle de l'éblouissement	3
Vision vers l'extérieur	2
Intimité	2
Lumière naturelle	1
CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F	
Classe intérieure	2
VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES	
Réflexion solaire Rs	80,1%
Transmission solaire Ts	3,3%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,234
Transmission visuelle Tv	0,031
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,013
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,018

À PROPOS DE LA GAMME



Bénéficiez de fonctionnalités avancées grâce à nos tissus de pointe, offrant les meilleures performances en termes de contrôle de l'éblouissement, de gestion de la température et de confort, qu'il s'agisse du bien-être thermique ou acoustique.

PANAMA CHROME+

- ✓ Réfléchit jusqu'à 80 % de l'énergie solaire pour un confort thermique optimal à l'intérieur
- ✓ Maîtrise de l'éblouissement optimisée, tous coloris confondus
- ✓ Transparence améliorée à travers le tissu grâce à la métallisation
- ✓ Émissivité très faible, les tissus restent froids et n'émettent pas de chaleur
- ✓ Plus grande largeur : 285 cm, pour plus de confort et de flexibilité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	36% Fibreglass - 64% PVC - metallised side	
Armure	Naté 2x2	
Largeur(s)	240, 285 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 30 lm	
Masse surfacique (poids)	401 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Épaisseur	0.5 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8)	≥ 7/8 (Blanc non coté)	ISO 105 B02
Propriétés acoustiques (αw)	0.44	ISO 10534-2

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	> 140 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	> 180 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	< 5%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	< 3%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥ 6 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥ 6 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
Union européenne - Espagne	Class 1	EN 13773
France	M1	NF P 92-507
Italie	Classe Uno	UNI 9177
Etats-Unis	FR	NFPA 701

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques

Transmission solaire Ts (%)	3,3
Réflexion solaire Rs (%)	80,1
Absorption solaire As (%)	16,6

Valeurs optiques

Transmission visuelle directe Tvn-n	0,018
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,013
Transmission hémisphérique diffuse Tvdif-h	0,025
Transmission visuelle Tv	0,031
Lumière naturelle	1
Contrôle de l'éblouissement	3
Intimité	2
Vision vers l'extérieur	2
Protection contre les UV (Classe Suv)	3

Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
Gtot Vitrage F	0,234	2
Gtot Vitrage G	0,102	3
Gtot Vitrage H	0,215	2

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Garantie



Conformité Reach



Imprimable



Sans plomb



Non feu



Fabriqué en EU



Greenguard Gold