


HIGH PERFORMANCE

## PANAMA CHROME+

Gemetalliseerd weefsel voor een combinatie van uitstekende verblindingsbescherming, doorzicht en thermisch comfort

KLEUR 00030003 Black (Side A)

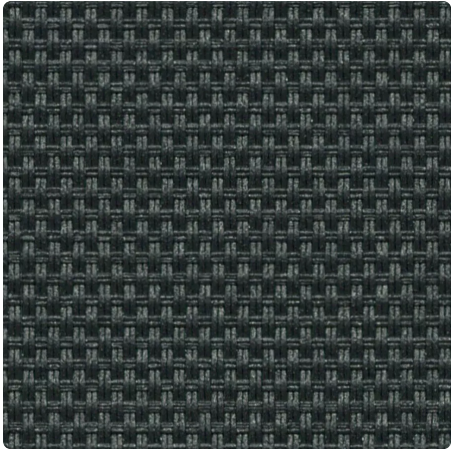

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| BREEDTE(S)                          | 240, 285 cm |
| DICHTHEID                           | 3%          |
| VISUEEL COMFORT - BLACK (SIDE A)    |             |
| Verblindingsbescherming             | 3           |
| Doorzicht                           | 2           |
| Privacy                             | 2           |
| Daglichttoetreding                  | 1           |
| THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F   |             |
| Klasse binnen                       |             |
| THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN |             |
| Zonreflectie Rs                     | 4,9%        |
| Zontransmissie Ts                   | 3,0%        |
| g-tot binnen - Beglazing F          | 0,574       |
| Lichttransmissie Tv                 | 0,029       |
| Diffuse lichttransmissie Tvn-dif    | 0,003       |
| Directe lichttransmissie Tvn-n      | 0,026       |

# OVER DE REEKS



Ontdek geavanceerde functies met onze hoogwaardige stoffen, die een grote toegevoegde waarde en de beste prestaties in hun klasse leveren voor verblindingsbescherming, temperatuurregeling of akoestisch comfort.

## PANAMA CHROME+

- ✓ Reflecteert tot 80% van de zonne-energie voor thermisch binnencomfort
- ✓ Optimale classificatie van de verblindingsbescherming voor alle kleuren
- ✓ Verbeterd zicht door het weefsel dankzij de metallisatie
- ✓ Zeer lage emissiviteit, zodat de weefsels koel blijven en geen warmte afgeven
- ✓ Bredere stofbreedte: 285 cm, voor extra gemak en flexibiliteit

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

## ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

|                                             | Gemiddelde waarde                          | Norm        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Samenstelling                               | 36% Fibreglass - 64% PVC - metallised side |             |
| Weefpatroon                                 | Natté 2x2                                  |             |
| Breedte(s)                                  | 240, 285 cm                                |             |
| Rollengte                                   | Rollen van 30 lm                           |             |
| Oppervlaktemassa (gewicht)                  | 401 g/m² ± 5%                              | ISO 2286-2  |
| Dikte                                       | 0.5 mm ± 5%                                | ISO 2286-3  |
| Kleurvastheid bij kunstlicht (schaal van 8) | ≥ 7/8 (Wit niet gemeten)                   | ISO 105 B02 |
| Akoestische eigenschappen (αw)              | 0.44                                       | ISO 10534-2 |

## MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

|                        | Gemiddelde waarde | Norm                |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| Breeksterkte - Ketting | > 140 daN/5 cm    | ISO 1421            |
| Breeksterkte - Inslag  | > 180 daN/5 cm    | ISO 1421            |
| Verlenging - Ketting   | <5%               | ISO 1421            |
| Verlenging - Inslag    | <3%               | ISO 1421            |
| Treksterkte - Ketting  | ≥6 daN            | ISO 4674-1 method 2 |
| Treksterkte - Inslag   | ≥6 daN            | ISO 4674-1 method 2 |

# BRANDCERTIFICATEN

|                        |            |             |
|------------------------|------------|-------------|
|                        |            | Norm        |
| Europese Unie - Spanje | Class 1    | EN 13773    |
| Frankrijk              | M1         | NF P 92-507 |
| Italië                 | Classe Uno | UNI 9177    |
| Verenigde Staten       | FR         | NFPA 701    |

# THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

## Thermische eigenschappen

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Zontransmissie Ts (%)          | 3,0  |
| Zonreflectie Rs (%)            | 4,9  |
| Absorptie zonne-energie As (%) | 92,1 |

## Visuele eigenschappen

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Directe lichttransmissie Tv <sub>n-n</sub>            | 0,026 |
| Diffuse lichttransmissie Tv <sub>n-dif</sub>          | 0,003 |
| Diffuse hemisferische transmissie Tv <sub>dif-h</sub> | 0,022 |
| Lichttransmissie Tv                                   | 0,029 |
| Daglichttoetreding                                    | 1     |
| Verblindingsbescherming                               | 3     |
| Privacy                                               | 2     |
| Doorzicht                                             | 2     |
| UV bescherming (Suv klasse)                           | 3     |

|                              |                   |       |
|------------------------------|-------------------|-------|
| Thermische aspecten          | Gemiddelde waarde | Class |
| G <sub>tot</sub> Beglazing F | 0,574             | 0     |
| G <sub>tot</sub> Beglazing G | 0,300             | 2     |
| G <sub>tot</sub> Beglazing H | 0,484             | 1     |

# GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN



Garantie



Voldoet aan Reach



Bedrukbaar



Loodvrij



Brandvertragend



Gemaakt in de EU



Greenguard Gold