
DECORATIVE

PANAMA DECO

Tessuto molto decorativo con aspetto legno naturale

COLORI 0002M031 Celestine

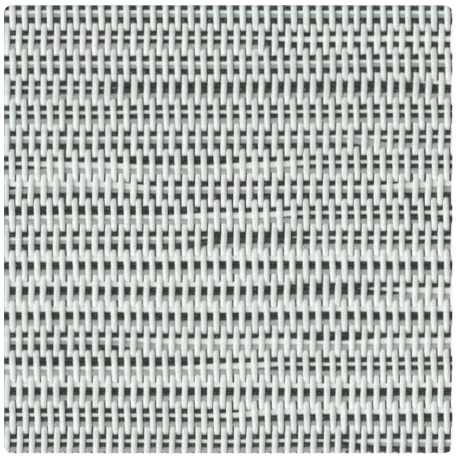

LARGHEZZA(E)	310 cm
DENSITÀ	3%

COMFORT VISIVO - CELESTINE

Controllo dell'abbagliamento	2
Contatto visivo con l'esterno	1
Privacy	2
Luce naturale	1

COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F

Classe interna	1

FATTORI TERMICI E OTTICI

Riflessione solare Rs	45,3%
Trasmissione solare Ts	8,9%
Interno g-tot - Vetrata F	0,390
Trasmissione visiva Tv	0,086
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,056
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,029

SULLA GAMMA



Valorizza i tuoi interni con i nostri tessuti decorativi dai disegni unici. Aggiungi personalità e crea un'atmosfera esclusiva che rifletta il tuo stile distintivo. Scegli dalla nostra collezione per ridefinire il tuo spazio.

PANAMA DECO

- ✓ Classe di controllo dell'abbagliamento ottimale con i colori scuri
- ✓ Motivo ispirato alla natura
- ✓ Palette di colori distensiva
- ✓ Extra larghezza per tessuti senza cuciture
- ✓ Piacevole agli occhi e confortevole

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

	Valore medio	Standard
Composizione	36% Fibreglass - 64% PVC	
Armatura	Natté	
Larghezza(e)	310 cm	
Lunghezza rotolo	Rotoli da 22 lm	
Massa superficiale (peso)	516 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Spessore	0.7 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidità dei colori alla luce artificiale (scala 8)	≥ 7/8 (Bianco non graduato)	ISO 105 B02

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Valore medio	Standard
Resistenza alla rottura - Ordito	>220 daN/5 cm	ISO 1421
Resistenza alla rottura - Trama	>220 daN/5 cm	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Ordito	<7%	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Trama	<3%	ISO 1421
Resistenza alla strappo - Ordito	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistenza alla strappo - Trama	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

		Standard
Unione Europea - Spagna	Class 1	EN 13773
Francia	M2	NF P 92-507
Stati Uniti	FR	NFPA 701

FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici		
Trasmissione solare Ts (%)	8,9	
Riflessione solare Rs (%)	45,3	
Assorbimento solare As (%)	45,8	
Fattori ottici		
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,029	
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,056	
Trasmissione emisferica diffusa Tvdif-h	0,072	
Trasmissione visiva Tv	0,086	
Luce naturale	1	
Controllo dell'abbagliamento	2	
Privacy	2	
Contatto visivo con l'esterno	1	
Protezione UV (classe Suv)	3	
Fattori termici	Valore medio	Class
Gtot Vetrata F	0,390	1
Gtot Vetrata G	0,180	2
Gtot Vetrata H	0,340	2

SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE

Garanzia

Conformità Reach

Stampabile

Senza piombo

Ignifugo

Prodotto in UE

Greenguard Gold