
DECORATIVE

PANAMA DECO

Tejido muy decorativo con un aspecto de madera natural

COLOR 0002M032 Travertine

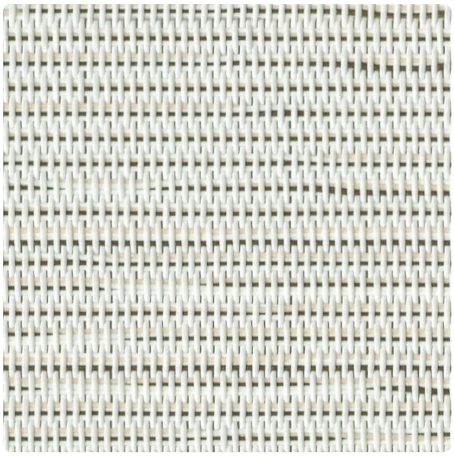

ANCHO(S)	310 cm
DENSIDAD	3%

CONFORT VISUAL - TRAVERTINE

Control del deslumbramiento	1
Visión hacia el exterior	1
Intimidad	2
Luz natural	0

CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F

Clase interior	2

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Reflexión Solar Rs	56,4%
Transmisión solar Ts	12,4%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,340
Transmisión visual Tv	0,116
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,093
Transmisión visual directa Tvn-n	0,023

SOBRE LA GAMA



Realce su interior con nuestros tejidos decorativos de estampado único y cree un ambiente que refleje su estilo. Elija el tejido perfecto para personalizar su espacio.

PANAMA DECO

- ✓ Clase de control del deslumbramiento óptima con colores oscuros
- ✓ Patrón inspirado en la naturaleza
- ✓ Paleta de colores relajantes
- ✓ Extra ancho para tejidos sin soldadura
- ✓ Agradable a la vista y calidez

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	36% Fibreglass - 64% PVC	
Patrón de tejido	Natté	
Ancho(s)	310 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 22 lm	
Masa superficial (peso)	516 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Espesor	0.7 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8)	≥ 7/8 (Blanco no incluido)	ISO 105 B02

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>220 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>220 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<7%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<3%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Francia	M2	NF P 92-507
Estados Unidos	FR	NFPA 701

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas		
Transmisión solar Ts (%)	12,4	
Reflexión Solar Rs (%)	56,4	
Absorción Solar As (%)	31,2	
Propiedades visuales		
Transmisión visual directa Tvn-n	0,023	
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,093	
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,010	
Transmisión visual Tv	0,116	
Luz natural	0	
Control del deslumbramiento	1	
Intimidad	2	
Visión hacia el exterior	1	
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	3	
Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,340	2
Gtot Acristalamiento G	0,160	2
Gtot Acristalamiento H	0,300	2

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Garantía

Reach compliant

Imprimible

Sin plomo

Ignífugo

Hecho en EU

Greenguard Gold